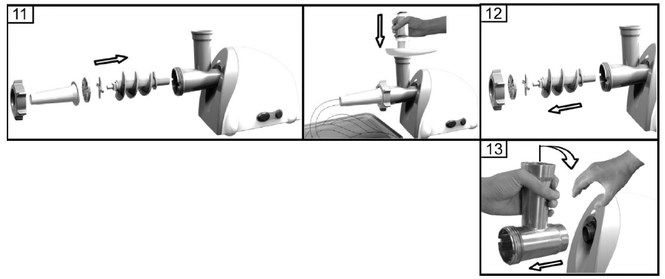

B

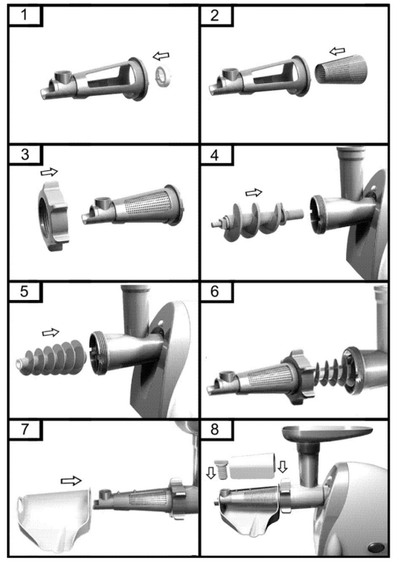

مرر خليط الكبة الذي تم تجهيزه، خلال وحدة تجهيز الكبة. قطِّع الاسطوانة المجوفة إلى الأطوال التي ترغب فيها واستخدمها وفقاً للحاجة.
الكبة هي من الأطباق التقليدية في منطقة الشرق الأوسط، والتي يتم إعدادها بشكل مبدئي من لحم الضأن والبرغل الأبيض، حيث يتم خلطهما لتشكيل عجينة، يتم دفع الخليط خلال وحدة تجهيز الكبة، حيث تقطع إلى أطوال قصيرة؛ حيث يمكن بعد ذلك حشو الأنابيب بخليط اللحم المفروم، ثم يتم لصق الأطراف ببعضها البعض عن طريق الضغط عليها، ثم تقلي في الزيت.

إعداد السجق
1. افرم اللحم
ادخل العمود الحلزوني داخل مبيت سكين التقطيع، ادخل الطرف المصنوع من البلاستيك أولاً. (شكل 11)
ضع الفاصل في مبيت سكين التقطيع.
ضع قمع السجق على مبيت سكين التقطيع، ولف الحلقة المولبة على مبيت سكين التقطيع. (تأكد من دخول "حزوز" الفاصل في البروز الخاص برأس المفرمة)
2. ألحِق مبيت سكين التقطيع بوحدة المحرك.
3. ضع الصينية على الجزء العلوي لمبيت سكين التقطيع.
4. الجهاز جاهز الآن لإعداد السجق.

ضع المكونات في الصينية. استخدم مكبس دفع الطعام بلطف؛ وذلك لدفع اللحم إلى داخل مبيت سكين التقطيع. ضع جلد السجق في ماء فاتر لمدة 10 دقائق. ثم أزلق جلد السجق المبلل على قمع السجق. ادفع اللحم المفروم المتبل إلى داخل مبيت سكين التقطيع. في حالة التصاق الجلد على قمع السجق؛ يمكنك ترطيبه بقليل من الماء.

عصارة الطماطم (البندورة)

التجميع (شكل ب)

1. ضع حلقة القفل البلاستيكية المولبة داخل الأنبوب المخروطي. (شكل ب 1)
2. ضع المصفاة المخروطية داخل الأنبوب المخروطي بجوار حلقة القفل البلاستيكية المولبة. (شكل ب 2)
3. ضع حلقة التثبيت خلال الأنبوب المخروطي واجعلها عند نهايتة . (شكل ب 3)
4. ادخل العمود الحلزوني في الرأس، الطرف الطويل اولا، مع لف الجزء المولب بشكل خفيف، حتي يتم تثبيته داخل مبيت المحرك. (شكل ب 4)
5. ادخل العمود المولب في المحور المركزي للمسمار المولب. (شكل ب5)
6. ضع الأنبوب المخروطي بكامله بطول حلقة التثبيت، وذلك خلال المسمار المولب، ثم حرك حلقة التثبيت في اتجاه عقارب الساعة، وذلك بحيث يتم ربطها بإحكام. (شكل ب6)
7. ضع صينية العصير البلاستيكية خلال الأنبوب المخروطي وثبتها في المكان المناسب. (شكل ب7)
8. أدخل المسمار البلاستيكي المولب في فتحة الأنبوب المخروطي، ثم حركه في اتجاه عقارب الساعة حتي يتم ربطه بشكل صحيح. ثم ضع الغطاء البلاستيكي على الأنبوب المخروطي. (شكل ب8)
الجهاز جاهز الآن لإعداد العصير.

كيفية تنظيف الجهاز الخاص بك

يمكن إزالة اللحم المتخلف في مبيت سكين التقطيع من داخل الجهاز؛ وذلك بتمرير شريحة من الخبز خلال مبيت سكين التقطيع.
1. ضع مفتاح تشغيل الجهاز على وضع عدم التشغيل، وافصل القابس (الفيشة) من المقبس (البريزة) ؛ وذلك قبل البدء في تنظيف الجهاز. (شكل 12)
2. اضغط على زر الإطلاق، ولف مبيت سكين التقطيع بالكامل في اتجاه السهم. أزل مكبس دفع الطعام والصينية. (شكل 13)
3. فك الحلقة المولبة، وأزل جميع أجزاء مبيت سكين التقطيع. لاتنظف الأجزاء في غسالة الأطباق!
4. اغسل جميع الأجزاء التي تتلامس مع اللحم؛ في ماء ساخن بالصابون. نظف هذه الأجزاء فور الانتهاء من الاستخدام.
5. اشطفها بماء نظيف ساخن وجففها فوراً.
6. نوصي بتزييت وحدة سكين التقطيع وأقراص الفرم؛ وذلك باستخدام قليل من زيت الخضروات.

الخواص التقنية

240-220 فولت تيار متغير، 60/50 هرتز، 300 وات قيمة أسمية/1200 وات قيمة قصوى.

اللغة العربية

FIRST AUSTRIA® FA-5141-1

MEAT GRINDER
INSTRUCTION MANUAL

FLEISCHWOLF
BENUTZERHANDBUCH

МЯСОРУБКА
ИНСТРУКЦИЯ

MAŞINĂ DE TOCAT CARNE
MANUAL DE UTILIZARE

MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MLIN ZA MESO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GAĻAS MAĻAMĀ MAŠĪNA
INSTRUKCIJU
ROKASGRĀMATA

MĖSMALĖ
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

МЕСОМЕЛАЧКА
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

М'ЯСОРУБКА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

HACHOIR A VIANDE
MODE D'EMPLOI

ЕТ ТАРТҚЫШ
ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕ
НҰСҚАУЛЫҚТАР

مفرمة لحوم
دليل تعليمات

Lion

ENGLISH..... PAGE 2
DEUTSCH ..... SEITE 5
РУССКИЙ..... CTP. 9
ROMANESTE..... PAGINA 12
POLSKI..... STRONA 15
SCG/CRO/B.i.H. . STRANA 18
LATVIAN..... LPP. 21
LIETUVIU K..... P. 24
БЪЛГАРСКИ ..... CTP. 27
УКРАЇНСЬКА.....CTOP. 31
FRANÇAIS ..... PAGE 35
ҚАЗАҚ ..... BET 39
العربية.....الصفحة 42

Danke für den Kauf eines ORIGINAL Produktes von FIRST AUSTRIA®	Thank you for buying an ORIGINAL Product of FIRST AUSTRIA®	МЫ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОКУПКУ ОРИГИНАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ FIRST AUSTRIA®
Nur ECHT mit diesem TZS	Only GENUINE with this TZS	ТОЛЬКО ПОДЛИННИКИ С ЭТИМ TZS

ENGLISH

MEAT GRINDER

INSTRUCTION MANUAL
Please read carefully and keep the instruction well

DESCRIPTION (fig. A)

1. Body
2. ON/0/R (ON/OFF/Reverse)
3. Inertia (time delay) switch
4. Fasten button
5. Tube inlet
6. Food pusher
7. Hopper plate
8. Head Tube
9. Snake
10. Cutting blade
11. Cutting plate (fine)
12. Cutting plate (medium)
13. Cutting plate (coarse)
14. Fixing ring
15. Sausage
16. Kibbe
17. Tomato Mincer

INTRODUCTION
This appliance is equipped with a thermostat system. This system will automatically cut off the power supply to the appliance in case of overheating.
If you appliance suddenly stops running:
1. Pull the mains plug out of the socket.
2. Press the switch button to turn off the appliance.
3. Let the appliance cool down for 60 minutes.
4. Put the mains plug in the socket.
5. Switch the appliance on again.

Please contact your dealer of an authorized service center if the thermostat system is activated too often.
If you plug in, the indictor light will be on.

CAUTION: In order to avoid a hazardous situation, this appliance must never be connected to a time switch.

IMPORTANT
1. Read these instructions for use carefully and look at the illustrations before using the appliance.
2. Keep these instructions for future reference.
3. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
4. Never use any accessories of parts from other manufacture.Your guarantee will become invalid if such accessories or parts have been used.
5. Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts are damaged.
6. If the mains cord of this appliance is damaged, it muse always be replaced by manufacture or a service center authorized, in order to avoid hazardous situations.
7. Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the appliance for the first time.
8. Unplug the appliance immediately after use.
9. Never use you finger or an objection to push ingredients down the feed tube while the appliance is running. Only the pusher is to be used for this purpose.
10. Keep the appliance out of the reach of children.
11. Never let the appliance run unattended.
12. Switch the appliance off before detaching and install any accessory.
13. Wait until moving parts have stopped running before you remove the parts of the appliance.
14. Never immerse the motor unit in the water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.
15. Do not attempt to grind bones, nuts or other hard items.
16. Never reach into the cutter housing. Always use the pusher.

17. Never operation the appliance continuously for more than 3 minutes at 600W.
18. Accessories shall include instructions for their safe use.
19. It shall warn of potential injury from misuse.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
22. If the appliance is locked, please press Reversal button (REV). The meat locked in cutter housing is untrodden, so the appliance can renew its usual condition.

INSTRUCTION FOR USE

ASSEMBLING
1. Press the fasten button, hold the head and insert it into the inlet when inserting please pay attention the head must be slanted as per arrow indicated on the top, see (fig. 1), then move the head anticlockwise so that the head being fastened tightly. (fig. 2)
2. Place the snake into the head, long end first, and turn to feed the screw slightly until it is set into the motor housing (fig. 3).
3. Place the cutting blade onto the snake shaft with the blade facing the front as illustrated (fig. 4). If it is not fitted properly, meat will not be grinded.
4. Place the desired cutting plate next to the cutting blade, fitting protrusions in the slot (fig. 5).
5. Support or press the center of the cutting plate with one finger then screw the fixing ring tight with another hand (fig. 6). Do not over tighten.
6. Place the hopper plate on the head and fix it into position.
7. Locate the unit on a firm place.
8. The air passage at the bottom and the side of the motor housing should be kept free and not blocked.

MINCER
1. Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic end first.
   Place the cutter unit onto the worm shaft. (The cutting edges should be at the front) Place the medium grinding disc or coarse grinding disc (depending on the consistency you prefer) onto the worm shaft. (Make sure the notch of the grinding disc fit onto the projections of the mincer head.) Turn the screw ring in the direction of the arrow on the cutter housing until it is properly fastened.
2. Attach the cutter housing to the motor unit.
3. Place the tray on the upright part of the cutter housing.
4. Now the appliance is ready for mincing.

Cut the meat into 10cm-long, 2cm-thick strips. Remove bones, pieces of gristle and sinews as much as possible. (Never use frozen meat!)
Put the meat in the tray. Use the pusher to gently push the meat into the cutter hosing. (For steak tartare, mince the meat with the medium grinding disc twice.)
Plug the unit on and switch ◂/▸ knob to „◂“, then switch ON/0/R knob to „ON“ position. After use it, plug the unit on and switch ◂/▸ knob to „▸“, then switch ON/0/R knob to „R“ position.

MAKING KEBBE
1. Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic end first. (fig. 8)
   Place the cone in the cutter housing.
   Place the former on the cutter housing and screw the ring on the cutter housing. (fig. 9)
2. Attach the cutter housing to the motor unit.
3. Place the tray on the upright part of the cutter housing.
4. Now the appliance is ready for making kebbe. (fig. 10)

ENGLISH

M_5141-1_v02.indd 2-3 10/11/12 7:16 PM

Feed the prepared kebbe mixture through the kebbe maker. Cut the continuous hollow cylinder into the desired lengths and user as required.
Kebbe is a traditional Middle Eastern dish made primarily of lamp and bulgur wheat which are minced together to form a paste the mixture is extruded through the kebbe maker and cut into short lengths. The tubes can then be stuffed with a minced meat mixture, the ends pinched together and then deep fried.

MAKING SAUSAGES

1. Mince the meat
   Insert the worm shaft into the cutter housing, the plastic end first. (fig. 11)
   Place the separator in the cutter housing.
   Place the sausage horn on the cutter housing and screw the ring on the cutter housing.
   (Make sure the notches of the separator fit onto the projections of the mincer head.)
2. Attach the cutter housing to the motor unit.
3. Place the tray on the upright part of the cutter housing.
4. Now the appliance is ready for making sausages.

Put the ingredients in the tray. Use the pusher to gently push the meat into the cutter housing. Put the sausage skin in lukewarm water for 10 minutes. Then slide the wet skin onto the sausage horn. Push the (seasoned) minced meat into the cutter housing. If the skin gets stuck onto the sausage horn, wet it with some water.

TOMATO JUICER

ASSEMBLING (fig. B)

1. Place the plastic screw locking ring into the sleeve. (fig. B1)
2. Place the gauze into the sleeve next to the plastic screw locking ring. (fig. B2)
3. Put the fixing ring through the sleeve and make it at the end of the sleeve. (fig. B3)
4. Place the snake into the head, long end first, and turn to feed the snake slightly until it is set into the motor housing. (fig. B4)
5. Insert the shaft of the snake into the central axis of the screw. (fig. B5)
6. Put the whole sleeve along with the fixing ring through the screw, then move the fixing ring clockwise so that it being fastened tightly. (fig. B6)
7. Put the plastic juice tray through the sleeve and make it on the suitable position. (fig. B7)
8. Insert the plastic screw into the hole of the sleeve, then move it clockwise until it is properly fastened. Then place the plastic cover onto the sleeve. (fig. B8)

Now the appliance is ready for juicing.

HOW TO CLEAN YOUR APPLIANCES

Meat left behind in the cutter housing may be removed from the inside of the appliance by passing a slice of bread through the cutter housing.

1. Before you clean the appliance, switch the appliance off and remove the plug from the socket. (fig. 12)
2. Press the release button and turn the whole cutter housing in the direction of the arrow. Remove the pusher and the tray. (fig. 13)
3. Unscrew the screw ring and remove all parts of the cutter housing. Do not clean the parts in the dishwasher!
4. Wash all parts that have come into contact with meat in hot soapy water. Clean them immediately after use.
5. Rinse them with clear hot water and dry them immediately.
6. We advise you to lubricate the cutter unit and the grinding discs with some vegetable oil.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

220-240V • 50/60Hz • 300W Nominal/1200W Maximal

FLEISCHWOLF

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anleitungen bitte aufmerksam lesen und aufbewahren

AUFBAU (Abb. A)

1. Gerätegehäuse
2. ON/0/R (EIN/AUS/Rücklauf)
3. Richtungsumschalter
4. Entriegelung
5. Anschluss
6. Stopfer
7. Fülltablett
8. Einfüllstutzen und Gehäuse für Schneidwerk
9. Schnecke
10. Messer
11. Feiner Locheinsatz
12. Mittlerer Locheinsatz
13. Grober Locheinsatz
14. Verschlussring
15. Wurstfüllaufsatz
16. Kebbeaufsatz
17. Tomaten-Püriereinsatz

EINLEITUNG

Dieses Gerät ist mit einem Thermoschalter ausgestattet. Er schaltet das Gerät bei Überhitzung aus.
Falls das Gerät plötzlich stehen bleibt:

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Lassen Sie das Gerät für 60 Minuten abkühlen.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
5. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den autorisierten Kundendienst, falls der Überhitzungsschutz mehrfach das Gerät ausschaltet.
Bei Netzanschluss leuchtet die Statusanzeige auf.

VORSICHT: Schließen Sie das Gerät keinesfalls über eine Zeitschaltuhr an, um Gefahren zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie vor Gebrauch alle Anleitungen aufmerksam durch und sehen Sie sich die Abbildungen an.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.
3. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
4. Benutzen Sie keine Zubehörteile von Drittherstellern. Im Schadenfall erlischt hierdurch Ihr Garantieanspruch.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker.
6. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Vor Erstgebrauch reinigen Sie bitte alle Teile gründlich, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
8. Nach Benutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.
9. Stopfen Sie Zutaten keinesfalls mit den Fingern oder Küchenutensilien in den Einfülltrichter. Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Stopfer.
10. Bewahren Sie das Gerät außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
11. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
12. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile anbauen oder abnehmen.
13. Warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Zubehörteile anbauen oder abnehmen.
14. Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein, spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab. Benutzen Sie zum Reinigen der Motoreinheit nur ein feuchtes Tuch.

M_5141-1_v02.indd 4-5 10/11/12 7:16 PM

15. Zerkleinern Sie nicht Knochen, Nüsse oder sonstige harte Artikel.
16. Greifen Sie nicht in das Schneidwerk. Benutzen Sie immer den Stopfer.
17. Lassen Sie das Gerät mit 600 Watt nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen laufen.
18. Benutzen Sie alle Zubehörteile entsprechend der Sicherheits- und Bedienungshinweise.
19. Diese Hinweise warnen von Verletzungen und unsachgemäßer Bedienung.
20. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.
21. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
22. Sitzt das Schneidwerk fest, so benutzen Sie bitte kurz den Rücklaufschalter (R). Hierdurch löst sich die Verstopfung wieder auf.

BEDIENUNGSHINWEISE

MONTAGE

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste und setzen Sie den Einfüllstutzen am Gerät an. Neigen Sie den Einfüllstutzen leicht zur Seite, wie in Abb. 1 dargestellt. Drehen Sie den Einfüllstutzen nach links an, bis er festsitzt (Abb. 2).
2. Setzen Sie die Schnecke mit dem langen Ende voran ein, drehen Sie sie ein wenig, bis sie im Motorgehäuse einrastet (Abb. 3).
3. Setzen Sie das Messer mit der Schneidkante nach vorn auf den Schaft der Schnecke, wie in Abb. 4 dargestellt. Falls Sie das Messer verkehrt herum einsetzten, wird das Fleisch nicht zerkleinert.
4. Setzen Sie den gewünschten Locheinsatz auf. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen und Nasen aufeinander ausgerichtet sind (Abb. 5).
5. Halten Sie den Locheinsatz in dieser Position und schrauben Sie mit der anderen Hand den Verschlussring an (Abb. 6). Überdrehen Sie das Gewinde nicht.
6. Setzen Sie das Fülltablett auf den Einfüllstutzen.
7. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen Arbeitsfläche auf.
8. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze unten und an den Seiten der Motoreinheit.

FLEISCHWOLF

1. Setzen Sie die Schnecke mit dem Kunststoffende voran in das Gehäuse ein.
   Setzen Sie das Messer auf den Schaft der Schnecke (Schneidkanten nach vorn). Setzen Sie den mittleren oder groben Locheinsatz (geschmacksabhängig) auf den Schaft der Schnecke (achten Sie darauf, dass die Aussparungen und Nasen aufeinander ausgerichtet sind). Schrauben Sie den Verschlussring in Pfeilrichtung an, bis er festsitzt.
2. Setzen Sie das Schneidwerk mit dem Einfüllstutzen an der Motoreinheit an.
3. Setzen Sie das Fülltablett auf den Einfüllstutzen.
4. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Schneiden Sie das Fleisch in 10cm lange und 2cm dicke Streifen. Entfernen Sie Knochen sowie Knorpel und Sehnen (kein tiefgefrorenes Fleisch benutzen).
Legen Sie das Fleisch auf das Fülltablett. Mit dem Stopfer stopfen Sie das Fleisch vorsichtig in den Einfüllstutzen (für Tatar zerkleinern Sie das Fleisch mit dem mittleren Locheinsatz zweimal).
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie den Schalter ◂/▸ auf ◂, dann den Schalter ON/0/R auf „ON“. Nach Gebrauch stellen Sie den Schalter ◂/▸ auf ▸, dann den Schalter ON/0/R auf „R“ und ziehen Sie den Netzstecker ab.

KEBBE ZUBEREITEN

1. Setzen Sie die Schnecke mit dem Kunststoffende voran in das Gehäuse ein (Abb. 8). Setzen Sie den Kebbeaufsatz ein und schrauben Sie den Verschlussring in Pfeilrichtung an, bis er festsitzt (Abb. 9).
2. Setzen Sie das Schneidwerk mit dem Einfüllstutzen an der Motoreinheit an.
3. Setzen Sie das Fülltablett auf den Einfüllstutzen.
4. Das Gerät ist nun zur Zubereitung von Kebbe betriebsbereit (Abb. 10).

Geben Sie die vorbereitete Kebbemischung in den Einfüllstutzen. Schneiden Sie die Röhre auf die gewünschte Länge zu.
Kebbe ist ein traditionelles Gericht des Mittleren Ostens und besteht hauptsächlich aus Lammfleisch und Bulgur-Weizengrütze, die zusammen zerkleinert werden und eine Paste bilden, die durch den Kebbeaufsatz gepresst und dann in kurze Stücke geschnitten wird. Die Röhren können mit einer Hackfleischmischung gefüllt werden, die Enden werden vor dem Frittieren zusammengedrückt.

WURST FÜLLEN

1. Zerkleinern Sie das Fleisch.
   Setzen Sie die Schnecke mit dem Kunststoffende voran in das Gehäuse ein (Abb. 11).
   Setzen Sie das Messer und den Locheinsatz auf den Schaft der Schnecke.
   Setzen Sie den Wurstfüllaufsatz ein und schrauben Sie den Verschlussring in Pfeilrichtung an, bis er festsitzt (achten Sie darauf, dass die Aussparungen und Nasen aufeinander ausgerichtet sind).
2. Setzen Sie das Schneidwerk mit dem Einfüllstutzen an der Motoreinheit an.
3. Setzen Sie das Fülltablett auf den Einfüllstutzen.
4. Das Gerät ist nun zur Füllung von Würsten betriebsbereit.

Geben Sie die vorbereitete Wurstmischung auf das Fülltablett. Mit dem Stopfer stopfen Sie das Fleisch vorsichtig in den Einfüllstutzen.
Weichen Sie die Wurstpelle für 10 Minuten in lauwarmem Wasser ein. Schieben Sie dann die nasse Haut auf den Wurstfüllaufsatz. Geben Sie das gewürzte und zerkleinerte Fleisch in den Einfüllstutzen. Falls die Wursthaut am Wurstfüllaufsatz festklebt, feuchten Sie sie etwas an.

TOMATEN-PÜRIEREINSATZ

MONTAGE (Abb. B)

1. Setzen Sie den Kunststoffring in die Manschette ein (Abb. B1).
2. Setzen Sie das Siebblech in die Manschette ein (Abb. B2).
3. Setzen Sie den Verschlussring auf die Manschette und schieben Sie ihn bis ans Ende (Abb. B3).
4. Setzen Sie die Schnecke mit dem langen Ende voran in das Gehäuse ein und drehen Sie sie ein wenig, bis sie im Motorgehäuse einrastet (Abb. B4).
5. Setzen Sie den Schaft der Pürierschnecke auf die Mittelachse der bereits eingesetzten Schnecke (Abb. B5).
6. Schieben Sie die Manschette mit Verschlussring auf die Pürierschnecke und schrauben Sie den Verschlussring fest an (Abb. B6).
7. Setzen Sie den Kunststoffauslauf für den Saft auf die Manschette (Abb. B7).
8. Setzen Sie die Kunststoffschraube oben in die Manschette ein und schrauben Sie sie nach rechts fest an. Setzen Sie nun die Kunststoffabdeckung auf die Manschette (Abb. B8).

Das Gerät ist nun zur Verarbeitung von Tomaten betriebsbereit.

M_5141-1_v02.indd 6-7 10/11/12 7:16 PM

REINIGUNG UND PFLEGE

Fleisch im Schneidwerk kann einfach entfernt werden, indem Sie eine Scheibe Brot durchlaufen lassen.

1. Vor dem Reinigen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie das Fülltablett und den Stopfer ab. Schrauben Sie den Verschlussring ab und nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Schneidwerk (Abb. 12). Waschen Sie diese Teile nicht im Geschirrspüler ab!
3. Drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie den Einfüllstutzen mit dem Schneidwerk in Pfeilrichtung (Abb. 13).
4. Waschen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, in heißem Spülwasser unmittelbar nach der Benutzung ab.
5. Spülen Sie die Teile in heißem, klarem Wasser ab und trocknen Sie sie gut ab.
6. Wir empfehlen die Schmierung von Schneidwerk, Locheinsatz und Messer mit etwas Pflanzenöl.

TECHNISCHE DATEN

220-240V • 50/60Hz • 300W Nennleistung/1200W Maximal

МЯСОРУБКА

ИНСТРУКЦИЯ

Прочитайте внимательно и сохраните на будущее

ОПИСАНИЕ (рис. A)

1. Корпус
2. Включатель и выключатель и реверс
3. Инерционный (задержка времени) переключатель
4. Защелка
5. Нажим
6. Толкатель
7. Наклонный лист
8. Подающий патрубок
9. Шнек
10. Ножи
11. Сетка (тонкая)
12. Сетка (средняя)
13. Сетка (грубая)
14. Фиксирующая гайка
15. Колбаска
16. Кеббе
17. Томатный измельчитель

ВВЕДЕНИЕ

Это устройство оборудовано термостатирующей системой. Эта система автоматически отключается при перегреве системы питания.
Если ваше устройство вдруг перестает работать:

1. Выключите вилку из розетки.
2. Кнопкой на приборе выключите его.
3. Дайте возможность устройству остыть в течение 60 минут.
4. Вставьте вилку в розетку.
5. Включите снова прибор.

Если термостатирующая система активируется слишком часто, обратитесь к вашему дилеру или авторизованному сервисному центру.
При вставлении вилки высвечивается индикация.

ОСТОРОЖНО: С целью избежать опасные ситуации, это устройство никогда не должно быть подключено к таймеру.

ВНИМАНИЕ

1. Внимательно прочитайте инструкцию и просмотрите иллюстрации перед началом использования устройства.
2. Сохраните инструкцию для будущего использования.
3. Перед включением прибора удостоверьтесь, что напряжение, указанное на приборе соответствует вашему местному напряжению.
4. Никогда не пользуйтесь деталями другого изготовителя. При использовании таких деталей вы лишаетесь гарантии.
5. Не пользуйтесь устройством, если шнур питания, вилка или другие части повреждены.
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть всегда заменен изготовителем, или в авторизованном сервисном центре, чтобы избежать несчастных случаев.
7. Перед первым использованием тщательно очистите части, которые могут войти в прикосновение с пищевыми продуктами.
8. После использования отключите вилку от розетки.
9. Для подачи ингредиентов в устройство не пользуйтесь пальцем или иным предметом, кроме толкателя.
10. Не позволяйте детям пользоваться устройством.
11. Не оставляйте устройство работать без присмотра.
12. Перед снятием или установкой принадлежности устройство нужно выключить.
13. После выключения дождитесь остановки движущихся частей перед тем, как снимать части.
14. Никогда не погружайте двигатель в воду или другую жидкость, никогда не споласкивайте его с постукиваниями. Для чистки мотора используйте только влажную тряпочку.

M_5141-1_v02.indd 8-9 10/11/12 7:16 PM

15. Не пытайтесь притереть болты, гайки или другие металлические детали.
16. Не открывайте кожух устройства. Всегда пользуйтесь толкателем.
17. Никогда не используйте устройство более чем на 3 минуты при мощности 600Вт.
18. Принадлежности должны иметь указания по их безопасному использованию.
19. Эти указания должны предупредить о возможных последствиях неправильного использования.
20. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или ментальными способностями, либо отсутствием опыта и знаний, если только они не руководятся или не инструктируются относительно этого устройства лицом, ответственным за их безопасность.
21. Детей необходимо охранять, чтобы они не играли с устройством
22. Если устройство заблокируется, нажмите кнопку (REV). Оставшееся мясо будет размолото, и устройство обновляет свое состояние.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СБОРКА

1. Нажмите защелку, держа за головку, вставьте подающий патрубок во входное отверстие, обращая внимание, на поворот по стрелке наверху (рис. 1), затем поверните головку против часовой стрелки до полной затяжки. (рис. 2)
2. Установите шнек и повращайте его для правильной установки до совпадения (рис. 3).
3. Установите ножи на вал шнека лицом вперед как показано на (рис. 4). Если ножи будут установлены неправильно – мясо не будет молоться.
4. Установите желаемую сетку пазом в выступ (рис. 5).
5. Поддерживая одной рукой и пальцем центр, навинтите другой рукой фиксирующую гайку (рис. 6). Не слишком затягивайте.
6. Установите наклонный лист и зафиксируйте его положение.
7. Закрепите устройство на твердой поверхности.
8. Вентиляционные отверстия внизу и по бокам корпуса мотора должны быть свободны.

КУТТЕР

1. Плотно вставьте шнек.
   (Режущие кромки должны быть обращены вперед) Установите среднюю или крупную сетку (в зависимости от консистенции, которую вы предпочитаете) на вал шнека. (Обеспечьте совпадение выемки сетки с выступом головки мясорубки) Заверните гайку до отказа.
2. Присоедините собранную машинку к мотору.
3. Установите лоток сверху корпуса мясорубки.
4. Теперь устройство готово для работы.

Мясо режется кусочками 10см длиной и 2см толщиной. Удалите, насколько возможно, кости, хрящи и сухожилия. (Никогда не пользуйтесь замороженным мясом!)
Положите мясо на лоток. Толкателем легонько вталкивайте мясо в устройство. (Для татарского стейка прогоните мясо через среднюю сетку дважды.)
Включите устройство в сеть, затем переключатель ◂/▸ в положение “◂”, затем переключатель ON/0/R в положение “ON”. После использования, включите устройство в сеть, переключатель ◂/▸ в положение “▸”, затем переключатель ON/0/R в положение “R”.

ДЕЛАЯ КЕББЕ

1. Вставьте шнек плотно. (рис. 8)
   Установите конус.
   Установите форматор и завинтите гайку. (рис. 9)
2. Присоедините куттер к моторному отсеку.
3. Установите сверху лоток.
4. Устройство готово для изготовления кеббе. (рис. 10)

Подавайте подготовленную смесь кеббе через свою насадку. Макароны отрезайте по желанию клиента.
Кеббе является традиционным блюдом Среднего Востока, приготавливается из мяса и пшена нескольких сортов, которые смешиваются, чтобы изготовить тесто и прокрутить его через kebbe устройство короткими кусочками. Затем трубочки набиваются фаршем, концы сводятся и защемляются и продукт жарится во фритюре.

ДЕЛАЯ КОЛБАСКИ

1. Перемолоть мясо
   Вставить плотно шнек. (рис. 11)
   Вставить сетку.
   Вставить колбасную насадку и завинтить гайку. (Удостоверьтесь, что выемка сетки совпала с выступом горла мясорубки.)
2. Присоедините мясорубку к моторному блоку.
3. Установите сверху лоток.
4. Устройство готово к работе.

Уложите ингредиенты на лоток. При помощи толкателя осторожно подавайте мясо в подаватель.
Колбасную шкурку подержите в теплой воде 10 минут. Затем мокрую шкурку натяните на насадку. Затем заправляйте (приправленное) молотое мясо в куттер. Если шкурка липнет к насадке – слегка смочите ее водой.

ТОМАТНЫЙ СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ

СБОРКА (рис. B)

1. Установите пластиковое винтовое фиксирующее кольцо в рукав. (рис. B1)
2. Сразу затем установите ситечко. (рис. B2)
3. Дожмите пластиковое кольцо до конца. (рис. B3)
4. Вставьте до упора шнек, и поверните его до впадения в пазы выжималки. (рис. B4)
5. Вставьте шнек в центральную ось (рис. B5)
6. Собранный рукав с фиксирующим кольцом вставьте, а потом поверните фиксирующее кольцо по часовой стрелке до конца. (рис. B6)
7. Наденьте пластиковый мешок на рукав. (рис. B7)
8. Ввинтите пластиковые винты в отверстия рукава, затем поверните его по часовой стрелке до предела. Затем покройте рукав пластмассовой крышкой. (рис. B8)

Сейчас устройство готово работать.

КАК ОЧИСТИТЬ ВАШЕ УСТРОЙСТВО

остатки мяса в куттере можно очистить, подав в него кусок хлеба.

1. Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети. (рис. 12)
2. Нажмите защелку и поверните корпус куттера по стрелке. Снимите толкатель и лоток (рис. 13)
3. Открутите гайку и выньте все части. Не мойте части в посудомойке!
4. Все части, бывшие в контакте с мясом промыть в горячей мыльной воде. Почистить немедленно после этого.
5. Сполоснуть горячей водой и немедленно обсушить.
6. Рекомендуем смазать куттер и сетку растительным маслом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240В • 50/60Гц • 300Вт номинальная/1200Вт максимальная

СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН.

M_5141-1_v02.indd 10-11 10/11/12 7:16 PM

MAŞINĂ DE TOCAT CARNE

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să respectaţi instrucţiunile

DESCRIERE (fig. A)

1. Unitate
2. ON/0/R (PORNIT/OPRIT/ROTAŢIE INVERSĂ)
3. Comutator inerţial (temporizare)
4. Buton de fixare
5. Intrare tub
6. Împingător alimente
7. Tavă de alimentare
8. Tub principal
9. Ax spiralat
10. Cuţit pentru tăiat
11. Disc tocare (fină)
12. Disc tocare (medie)
13. Disc tocare (grosieră)
14. Inel de fixare
15. Cârnaţi
16. Dispozitiv Kibbeh
17. Maşină de tocat roşii

INTRODUCERE

Acest aparat este echipat cu un sistem termostatic. Acest sistem va întrerupe în mod automat alimentarea cu energie electrică a aparatului în cazul supraîncălzirii.
Dacă aparatul dumneavoastră se opreşte brusc:

1. Scoateţi ştecherul de reţea din priză.
2. Apăsaţi comutatorul pentru a opri aparatul.
3. Lăsaţi aparatul să se răcească timp de 60 de minute.
4. Introduceţi ştecherul de reţea în priză.
5. Porniţi aparatul din nou.

Vă rugăm să contactaţi reprezentantul unui centru de service autorizat, în cazul în care sistemul termostatic se activează prea des.
După ce introduceţi ştecherul în priză, se va aprinde becul de control.

ATENŢIE: Pentru a evita situaţii periculoase, nu conectaţi acest aparat niciodată la un comutator temporizat.

IMPORTANT

1. Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare cu atenţie şi priviţi toate ilustraţiile înainte de utilizarea aparatului.
2. Păstraţi aceste instrucţiuni pentru o consultare viitoare.
3. Verificaţi înainte de conectarea aparatului, dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale de reţea.
4. Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători. Garanţia dumneavoastră va deveni nulă în cazul în care au fost utilizate astfel de accesorii.
5. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul de reţea, ştecherul sau alte componente sunt deteriorate.
6. Dacă s-a deteriorat cablul de reţea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de către producător sau de către un centru de service autorizat pentru a evita situaţiile periculoase.
7. Înainte de prima utilizare a aparatului trebuie să curăţaţi în mod temeinic componentele care intră în contact cu alimentele.
8. Scoateţi ştecherul din priză imediat după utilizare.
9. Nu utilizaţi niciodată degetele dumneavoastră sau alte obiecte pentru a apăsa alimentele în tubul de alimentare, atâta timp cât aparatul este pornit. În acest scop se va utiliza doar împingătorul.
10. Menţineţi aparatul în afara razei de acţiune a copiilor.
11. Nu lăsaţi aparatul niciodată să funcţioneze nesupravegheat.
12. Opriţi aparatul înainte să demontaţi şi să montaţi orice accesorii.
13. Aşteptaţi până când s-au oprit părţile mobile, înainte de a detaşa componentele aparatului.
14. Nu introduceţi unitatea motor niciodată în apă sau în alte lichide, şi nu o spălaţi la robinetul de apă. Utilizaţi doar o lavetă umedă pentru a curăţa unitatea motor.

15. Nu încercaţi să tocaţi oase, nuci sau alte obiecte tari.
16. Nu puneţi niciodată mâna în carcasa cuţitului. Utilizaţi întotdeauna împingătorul.
17. Nu utilizaţi aparatul niciodată în mod continuu mai mult de 3 minute la 600W.
18. Accesoriile ar trebui să cuprindă instrucţiuni pentru utilizarea sigură.
19. Acestea avertizează în privinţa posibilelor răniri datorate utilizării necorespunzătoare.
20. Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
21. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
22. Dacă aparatul este blocat, apăsaţi butonul de rotaţie inversă (REV). Carnea înţepenită în carcasa cuţitului se eliberează, astfel încât aparatul poate reveni la ciclul uzual.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

ASAMBLARE

1. Apăsaţi butonul de fixare, ţineţi capul şi introduceţi-l în partea de îmbinare, la introducere asiguraţi-vă că aţi înclinat capul aşa cum indică săgeata de pe partea de sus, a se vedea (fig. 1), rotiţi capul după aceea în sens contrar acelor de ceasornic, astfel încât să-l strângeţi ferm. (fig. 2)
2. Introduceţi melcul în cap, cu partea alungită înainte, şi rotiţi în aşa fel încât axul să avanseze puţin şi să se îmbine în blocul motor (fig. 3).
3. Aşezaţi cuţitul de tocat pe axul melcat cu lama orientată spre faţă, conform ilustraţiei (fig. 4). În cazul unei montări inadecvate, carnea nu va fi tocată.
4. Aşezaţi discul de tocat dorit după cuţit şi potriviţi proeminenţele în locaşuri (fig. 5).
5. Susţineţi sau apăsaţi centrul discului de tocat cu un deget după care înşurubaţi ferm inelul de fixare cu cealaltă mână (fig. 6). Nu strângeţi în exces.
6. Aşezaţi tava de alimentare pe cap şi fixaţi-o în poziţie.
7. Aşezaţi unitatea pe o suprafaţă stabilă.
8. Fantele de aerisire aflate pe partea inferioară şi lateral pe blocul motor trebuie menţinute libere şi nu vor fi blocate.

TOCARE

1. Introduceţi melcul în carcasa cuţitului, cu partea din plastic înainte.
   Aşezaţi unitatea de tocare pe melc. (Lamele de tocare trebuie să se afle în faţă) Aşezaţi discul de tocare medie sau discul de tocare grosieră (în funcţie de consistenţa urmărită) pe melc. (Asiguraţi-vă că se îmbină canelurile de pe discul de tocare cu proeminenţele capului tocător.) Rotiţi inelul filetat în direcţia săgeţii de pe carcasa cuţitului până este fixat ferm.
2. Îmbinaţi carcasa cuţitului cu unitatea motor.
3. Aşezaţi tava de alimentare pe partea verticală a carcasei cuţitului.
4. Acum aparatul este gata de tocat.

Tăiaţi carnea în fâşii lungi de 10cm şi groase de 2cm. Scoateţi pe cât posibil toate oasele, bucăţi de zgârci şi tendoane. (Nu utilizaţi niciodată carne congelată!)
Aşezaţi carnea în tavă. Utilizaţi împingătorul pentru a împinge uşor carnea în carcasa cuţitului. (Pentru biftec tartar, tocaţi carnea cu discul de tocare medie de două ori.)
Introduceţi ştecherul unităţii în priză şi comutaţi butonul ◂/▸ la "◂", apoi aduceţi comutatorul ON/0/R în poziţia "ON". După utilizare, introduceţi ştecherul unităţii în priză şi comutaţi butonul ◂/▸ la "▸", apoi fixaţi comutatorul ON/0/R în poziţia "R".

PREPARAREA DE KIBBEH

1. Introduceţi melcul în carcasa cuţitului, cu partea din plastic înainte. (fig. 8)
   Introduceţi conul în carcasa cuţitului.
   Aşezaţi piesa pentru formă pe carcasa cuţitului şi înşurubaţi inelul pe carcasa cuţitului. (fig. 9)
2. Îmbinaţi carcasa cuţitului cu unitatea motor.
3. Aşezaţi tava de alimentare pe partea verticală a carcasei cuţitului.
4. Acum aparatul este gata de făcut Kibbeh. (fig. 10)

M_5141-1_v02.indd 12-13 10/11/12 7:16 PM

Alimentaţi compoziţia preparată de Kibbeh prin dispozitivul de format Kibbeh. Tăiaţi cilindrul gol continuu în lungimile dorite şi utilizaţi conform preferinţelor.
Kibbeh este o mâncare tradiţională din orientul mijlociu, preparată în principal din carne de miel şi grâu bulgur tocate împreună pentru a forma o pastă. Amestecul este presat prin dispozitivul de format Kibbeh şi tăiat în bucăţi scurte. Tuburile pot fi apoi umplute cu un amestec de carne tocată, capeţii vor fi împreunaţi şi apoi prăjiţi bine.

PREPARAREA CÂRNAŢILOR

1. Tocaţi carnea
   Introduceţi melcul în carcasa cuţitului, cu partea din plastic înainte. (fig. 11)
   Aşezaţi separatorul în carcasa cuţitului.
   Aşezaţi pâlnia de cârnaţi pe carcasa cuţitului şi înşurubaţi inelul pe carcasa cuţitului. (Asiguraţi-vă că se îmbină canelurile de pe separator cu proeminenţele capului tocător.)
2. Îmbinaţi carcasa cuţitului cu unitatea motor.
3. Aşezaţi tava de alimentare pe partea verticală a carcasei cuţitului.
4. Acum aparatul este gata de făcut cârnaţi.

Aşezaţi ingredientele în tavă. Utilizaţi împingătorul pentru a împinge uşor carnea în carcasa cuţitului.
Introduceţi membrana de cârnaţi în apă călduţă timp de 10 minute. Apoi trageţi membrana umedă pe pâlnia de cârnaţi. Împingeţi carnea tocată (condimentată) în carcasa cuţitului. Dacă membrana se blochează pe pâlnia de cârnaţi, umeziţi-o cu puţină apă.

STORCĂTOR DE ROŞII

ASAMBLARE (fig. B)

1. Aşezaţi inelul filetat de fixare din plastic în manşon. (fig. B1)
2. Introduceţi sita în manşon prin inelul filetat de fixare din plastic. (fig. B2)
3. Duceţi inelul de fixare peste manşon până ajunge la capătul manşonului. (fig. B3)
4. Introduceţi melcul în cap, cu partea alungită înainte, şi rotiţi în aşa fel încât axul să avanseze puţin şi să se îmbine în blocul motor. (fig. B4)
5. Aşezaţi trunchiul melcului pe partea centrală a axului melcat. (fig. B5)
6. Puneţi manşonul cu totul, de-a lungul împreună cu inelul de fixare pe melc, apoi rotiţi inelul de fixare în sensul acelor de ceasornic, astfel încât să fie strâns ferm. (fig. B6)
7. Aşezaţi tava de plastic pentru suc pe manşon şi fixaţi-o în poziţia potrivită. (fig. B7)
8. Introduceţi şurubul de plastic în orificiul manşonului şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic până când este strâns ferm. Aşezaţi apoi capacul de plastic pe manşon. (fig. B8)

Acum aparatul este pregătit pentru stoarcerea roşiilor.

CURĂŢAREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ

Resturile de carne din carcasa cuţitului pot fi scoase din interior prin trecerea unei felii de pâine prin carcasa cuţitului.

1. Înainte de curăţarea aparatului, opriţi-l şi scoateţi ştecherul din priză. (fig. 12)
2. Apăsaţi butonul de eliberare şi rotiţi întreaga carcasă a cuţitului în direcţia săgeţii. Scoateţi împingătorul şi tava. (fig. 13)
3. Deşurubaţi inelul filetat şi scoateţi toate piesele din carcasa cuţitului. Nu spălaţi piesele în maşina de spălat vase!
4. Spălaţi toate piesele care au intrat în contact cu carne în apă fierbinte cu detergent de vase. Curăţaţi-le imediat după utilizare.
5. Clătiţi-le cu apă fierbinte limpede şi ştergeţi-le imediat.
6. Vă sfătuim să umeziţi cuţitul şi discurile de tocare cu puţin ulei vegetal.

DATE TEHNICE

220-240V • 50/60Hz • 300W Nominal/1200W Maxim

MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszą ją uważnie przeczytać i starannie przechowywać

OPIS (rys. A)

1. Korpus
2. ON/0/R (ZAŁ./WYŁ./Wstecz)
3. Wyłącznik bezwładnościowy (opóźnienie czasowe)
4. Przycisk mocowania
5. Wlot rury
6. Popychacz żywności
7. Płyta zsypu
8. Rura czołowa
9. Ślimacznica
10. Ostrze tnące
11. Płyta tnąca (drobno)
12. Płyta tnąca (średnio)
13. Płyta tnąca (grubo)
14. Pierścień mocujący
15. Parówki
16. Kibbe
17. Maszynka dla pomidorów

WPROWADZENIE

Urządzenie jest wyposażone w system termostatu. System ten automatycznie wyłączy zasilanie jeśli urządzenie się przegrzeje.
Jeśli urządzenie nagle się zatrzyma, to:

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Nacisnąć wyłącznik wyłączający urządzenie.
3. Odczekać 60 minut, aż urządzenie ostygnie.
4. Wetknąć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
5. Ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli system termostatu włącza się zbyt często, to proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
Po wetknięciu wtyczki zaświeci się światło wskaźnika.

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia zagrożeń nie wolno włączać tego urządzenia poprzez wyłącznik czasowy.

WAŻNE

1. Przed użyciem urządzenia proszę uważnie przeczytać instrukcje i zapoznać się z ilustracjami.
2. Instrukcje zachować do przyszłego użytku.
3. Przed podłączeniem sprawdzić czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilającym.
4. Nie używać wyposażenia i części innego producenta. Takie użycie spowoduje utratę prawa gwarancji.
5. Nie używać urządzenia jeśli sznur zasilania lub inne części są uszkodzone.
6. Jeśli uszkodzony jest sznur zasilania, to dla uniknięcia zagrożenia musi być on wymieniony przez producenta lub autoryzowany ośrodek serwisu
7. Przed pierwszym użyciem oczyścić starannie części, które mają styk z żywnością.
8. Po użyciu wyciągać zawsze wtyczkę z gniazdka sieci
9. Przy pracującym urządzeniu nigdy nie używać palca lub innych przedmiotów do popychania składników w rurze podajnika. To tego celu służy wyłącznie popychacz.
10. Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
11. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
12. Prze dołączaniem lub odłączaniem wyposażenia wyłączyć urządzenie.
13. Odczekać na zatrzymanie się ruchomych części przed wyjmowaniem części urządzenia.
14. Nigdy nie zanurzać jednostki silnika w wodzie lub innej cieczy, ani też nie płukać jej pod kranem. Do czyszczenia silnika używać wyłącznie zwilżonej ściereczki.
15. Nie próbować mielenia kości, orzechów lub innych twardych przedmiotów.
16. Nigdy nie sięgać do przedziału cięcia. Do tego służy tylko popychacz.
17. Nie używać urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 3 minuty z mocą 600W.

M_5141-1_v02.indd 14-15 10/11/12 7:16 PM

18. Wyposażenia powinny posiadać instrukcje ich bezpiecznego użycia.
19. Powinny one wskazywać potencjalne zagrożenia - urazy, wynikające z nieprawidłowego użycia.
20. Urządzenie nie może być używane przez osoby niepełnosprawne fizycznie, zmysłowo lub umysłowo (włączając w to dzieci), albo nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie mają nadzoru lub przeszkolenia dotyczącego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
21. Dzieciom powinien być zapewniony nadzór wykluczający zabawę urządzeniem.
22. Jeśli urządzenie jest zablokowane, to należy nacisnąć przycisk REV (wstecz). Mięso zablokowane w przedziale cięcia jest niezmielone, tak więc urządzenie może wrócić na pozycje wyjściową.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ
1. Nacisnąć przycisk mocowania, przytrzymać głowicę i włożyć ją do wlotu, przy wsuwaniu proszę zwrócić uwagę na to by była ona pod skosem wskazanym przez strzałkę na górze, (patrz rys. 1), następnie obrócić głowicę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, tak by głowica była pewnie zamocowana. (rys. 2)
2. Umieścić ślimacznicę w głowicy, wsuwając dłuższym końcem, obrócić dla nakręcenia śruby, aż do osadzenia w obudowie silnika (rys. 3).
3. Umieścić ostrze tnące na osi ślimacznicy, ostrzem do przodu jak pokazano na (rys. 4). Jeśli nie jest ono zamocowane prawidłowo, to mięso nie będzie mielone.
4. Umieścić wymaganą płytę cięcia tuż za ostrzem, dopasowując wypustki do szczelin (rys. 5).
5. Dopchnąć środek płyty tnącej jednym palcem a następnie nakręcić pierścień mocujący ściśle drugą ręką (rys. 6). Nie dokręcać za mocno.
6. Umieścić płytę zsypu na głowicy i umocować
7. Urządzenie ustawić na pewnym miejscu.
8. Przelot powietrza u spodu i z boków obudowy silnika powinien być swobodny i nie utrudniony.

SIEKACZ
1. Włożyć ślimacznicę do obudowy noża, końcem plastikowym najpierw.
   Umieścić nóż na osi ślimacznicy. (Krawędzie tnące powinny być do przodu). Umieścić średnio lub grubo tnący dysk (zależnie od pożądanej konsystencji) na osi ślimacznicy. (Upewnić się, że szczeliny dysku tnącego pasują do wypustek głowicy siekacza.) Nakręcić pierścień gwintowany w kierunku strzałki na obudowie noża, aż do właściwego zamocowania.
2. Przymocować obudowę noża do jednostki silnika.
3. Umieścić tacę na górnej części obudowy noża.
4. Urządzenie jest teraz gotowe do siekania.

Pokroić mięso na paski o długości 10cm i grubości 2cm. Usunąć kości, chrząstki i ścięgna, na ile to możliwe. (nigdy nie stosować mięsa zmrożonego!)
Umieścić mięso na tacy. Popychaczem wpychać mięso delikatnie do wlotu obudowy noża. (Do przygotowania befsztyka tatarskiego siekać mięso dwukrotnie z użyciem średniej tarczy tnącej.)
Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć przełącznik ◂/▸ na "◂", następnie ustawić przycisk ON/0/R w położenie "ON". Po użyciu, włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć przełącznik ◂/▸ na "▸", następnie ustawić przycisk ON/0/R w położenie "R".

PRZYGOTOWANIE KEBBE
1. Włożyć ślimacznicę do obudowy noża, końcem plastikowym najpierw. (rys. 8)
   Włożyć rożek do obudowy noża
   Umieścić foremkę na obudowie noża i dokręcić ją pierścieniem. (rys. 9)
2. Przymocować obudowę noża do jednostki silnika.
3. Umieścić tacę na górnej części obudowy noża.
4. Urządzenie jest teraz gotowe do przygotowania kebbe. (rys. 10)

Wprowadzać przygotowaną mieszankę kebbe przez maszynkę kebbe. Pociąć wychodzącą pustą rurę na żądane długości.
Kebbe jest tradycyjnym daniem bliskowschodnim, głównie z jagnięciny i pszenicy bulgur (kasza pszeniczna), które są razem zmielone, tworząc ciasto mieszaniny, wytłaczane się przez maszynkę kebbe i pocięte na krótkie odcinki. Rury takie są następnie napełniane mieszaniną siekanego mięsa a następnie z końcami zlepionymi, smażone w tłuszczu.

TWORZENIE KIEŁBASEK
1. Mielenie mięsa
   Włożyć ślimacznicę do obudowy noża, końcem plastikowym najpierw. (rys. 11)
   Włożyć separator do obudowy noża.
   Umieścić rożek kiełbasek na obudowie noża i dokręcić go pierścieniem. (Upewnić się, że szczeliny separatora pasują do wypustek głowicy siekacza.)
2. Przymocować obudowę noża do jednostki silnika.
3. Umieścić tacę na górnej części obudowy noża.
4. Urządzenie jest teraz gotowe do przygotowania kiełbasek.

Umieścić składniki na tacy. Popychaczem wpychać mięso delikatnie do wlotu obudowy noża.
Włożyć flak kiełbasek do letniej wody na 10 minut. Następnie nasunąć go na rożek. Wepchnąć (przyprawione) zmielone mięso do obudowy noża. Jeśli flak przywrze do rożka kiełbasek, to zwilżyć go wodą.

WYCISKACZ SOKU POMIDOROWEGO

MONTAŻ (rys. B)
1. Umieścić plastikowy pierścień blokujący w rurze stożkowej. (rys. B1)
2. Umieścić siatkę w rurze stożkowej, tuż za plastikowym pierścieniem blokującym (rys. B2)
3. Nałożyć pierścień mocujący na rurę stożkową, nasunąć do końca rury. (rys. B3)
4. Umieścić ślimacznicę w głowicy, wsuwając dłuższym końcem, obrócić dla nakręcenia śruby aż do osadzenia w obudowie silnika (rys. B4)
5. Wsunąć oś ślimacznicy do centralnej osi śruby. (rys. B5)
6. Włożyć całą rurę stożkową wraz z pierścieniem mocującym na śrubę, następnie obrócić pierścień w kierunku wskazówek zegara, aż do ścisłego umocowania.
7. Założyć plastikową tacę soku na rurę stożkową i ustawić w odpowiedniej pozycji. (rys. B7)
8. Włożyć plastikową śrubę do otworu rury stożkowej, następnie obrócić w kierunku wskazówek zegara aż do zamocowania. Następnie na rurę stożkową założyć plastikową pokrywkę. (rys. B8)

Urządzenie jest teraz gotowe do wyciskania soku.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Mięso pozostałe w obudowie noża może być usunięte z urządzenia przepuszczeniem przez maszynkę kromki chleba.
1. Przed czyszczeniem urządzenia, wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z gniazdka. (rys. 12)
2. Nacisnąć przycisk uwolnienia i obrócić obudowę noża w kierunku strzałki. Usunąć popychacz i tacę. (rys. 13)
3. Odkręcić pierścień mocujący i wyjąć wszystkie części z obudowy noża. Nie czyścić części w zmywarce naczyń!
4. Wszystkie części mające styk z mięsem umyć w gorącej mydlanej wodzie. Czyścić je bezpośrednio po użyciu.
5. Następnie opłukać w gorącej wodzie i natychmiast osuszyć.
6. Zalecamy smarowanie jednostki cięcia i dysków tnących olejem roślinnym.

DANE TECHNICZNE:
220-240V • 50/60Hz • 300W nominalna/1200W maksymalna

M_5141-1_v02.indd 16-17 10/11/12 7:16 PM

MLIN ZA MESO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo da pažljivo pročitate i sačuvate upustvo za kasnije

OPIS (slika A)

1. Telo
2. ON/0/R (Uključeno/Isključeno/Unazad
3. Prekidač „Inercija“ (Odlaganje vremena)
4. Dugme za zatezanje
5. Ulaz za tubu
6. Gurač namirnice
7. Postolje levka
8. Glava tube
9. Vijak
10. Nož za sečenje
11. Oštrica za fino sečenje
12. Oštrica za srednje sečenje
13. Oštrica za grubo sečenje
14. Prsten za zatezanje
15. Kobasica
16. Kibe
17. Mlin za paradaz

UVOD

Ovaj uređaj je opremljen termostat sistemom Ovaj sistem će automatski prekinuti dovod struje do uređaja u slučaju pregrevanja.
Ako vaš uređaj iznenada prestane da radi:

1. Izvucite utikač iz naponske mreže.
2. Pritisnite prekidač da isključite uređaj
3. Ostavite da se uređaj ohladi 60 minuta.
4. Uključite utikač u utičnicu.
5. Ponovo uključite uređaj.

Molimo da kontaktirate vašeg prodavca ili autorizovani servis, ako se termostat aktivira previše često.
Kada uključite uređaj upaliće se indikatorska lampica.

UPOZORENJE: Da bi ste izbegli rizične situacije, ovaj uređaj nikada ne sme biti uključen preko tajmera.

VAŽNO

1. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i pogledajte ilustracije pre upotrebe uređaja.
2. Čuvajte ovo uputstvo za kasnije potrebe.
3. Pre nego što uključite uređaj proverite da li naponska mreža označena na uređaju odgovara naponskoj mreži u vašem domu.
4. Nikada ne koristite dodatke koji su od nekog drugog prizvođača Vaša garancija će biti nevažeća ako koristite takve delove ili delove koji su ranije korišćeni.
5. Ne koristite uređaj ako je naponski kabl ili utikač ili neki drugi deo oštećen.
6. Ako je naponski kabl uređaja oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni servis, da bi se izbegle rizičmne situacije
7. Detaljno očuistite delove uređaja koji su u kontaku sa hranom pre prve upotrebe uređaja.
8. Isključite uređaj iz naponske mreže odmah po završetku upotrebe.
9. Nikada ne korististite prst ili neki drugi predmet da gurate namirnice kroz tubu, dok je aparat uključen. U tu svrhu koristite samo gurač za namirnice.
10. Držte uređaj van domašaja dece.
11. Nikada ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
12. Isključite uređaj pre svakog stavljanja ili skidanja nekog od dodataka.
13. Sačekajte da se pokretni delovi uređaja taustave pre nego što skinete ili postavite neki deo uređaja.
14. Nikada ne potapajte motor uređaja u vodu ili neku drugu tečnost, niti ga stavljajte pod tekuću vodu. Za čišćenje motora koristite isključivo blago navlaženu krpu.
15. Ne pokušavajte da sameljete kosti, koštunjavo voće ili druge tvrde namirnice.
16. Nikad ne stavljajte prte u kućište sekača. Uvek koristite gurač.
17. Pri snazi od 600W nikad ne koristite uređaj duže od 5 minuta.
18. Dodaci imaju svoja posebna uputstva za bezbednu upotrebu.

19. Ono će vas upozoriti na moguće povrede usled pogrešne upotrebe
20. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu lica sa smanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa osobama koje nemaju iskustva i znanja u radu sa njim (uključujući decu), osim ako nisu pod nadzorom ili upućeni u upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
21. Decu bi trebalo držati pod nadzorom da bi se obezbedilo da se ne igraju ovim uređajem.
22. Ako je uređaj zaključan, molimo da pritisnite taster za unazad (REV) Mesto unutar kućišta bi trebalo izvaditi, da bi se uređaj vratio u svoje osnovno stanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SASTAVLJANJE:

1. Pritisnite taster za pričvršćivanje, zatim uzmite glavu i ubacite je u otvor. Prilikom postavljanja glava se mora nagnuti kako pokazuje gornja strelica (vidi sliku 1) zatim okrenite glavu u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu, dok ne bude pričvršćena. (slika 2)
2. Postavite vijak u glavu, prvo duži kraj, a zatim blago okrenite dok ne nalegne čvrsto u kućište motora. (slika 3).
3. Postavite nož ta sečenje na osovinu vijka, tako da bude okrenut unapred (slika 4). Ako nož za sečenje ne bude propisno postavljen onda meso neće biti mleveno.
4. Postavite željenu oštricu pored noža za sečenje, tako da ispupčenja naležu na slotove (slika 5).
5. Pridržite ili blago pritisnite oštricu po sredini jednim prstom, a zatim zavijte prsten za zatezanje drugom rukom (slika 6). Ne prezatežite.
6. Postavite postolje levka na glavu i pričvrstite ga na mesto.
7. Stavite uređaj na čvrstu podlogu.
8. Prostor na dnu i sa strane kućišta motora ne sme se ničim blokirati.

SECKANJE

1. Ubacite beskrajni vijak u kućište sekača, plastični deo prvo.
   Stavite jedinicu sekača na beskrajni vijak. (Oštrice moraju bit ispred). Stavite na beskrajni vijak disk za srednje mlevenje ili disk za grubo mlevenje (u zavisnosti od toga koliko krupno želite da meso bude isečeno). (Vodite računa da ispupčenje na disku naleže na odgovarajuća mesta na glavi mlina.) Okrenite vijak za zatezanje u smeru strelice na kućištu, dok propisno ne nalegne.
2. Postavite kućište sekača na jedinicu motora.
3. Postavite poslužavnik na prednji deo kućišta sekača.
4. Sada je uređaj spreman za seckanje.

Isecite meso na 10cm dugačke i 2cm širokte trake. Što je više moguće uklonite kosti, delove hrskavice i žile (Nikad ne upotrebljavajte smrznuto meso.)
Stavite meso na poslužavnik. Upotrebite gurač da polako gurate meso u tubu sekača (Za tartar šnicle, dvaput sameljite meso na oštrici za srednje sečenje.)
Uljučite uređaj i prebacite dugme ◂/▸ na “◂”, a zatim prebacite prekidač ON/0/R na poziciju “ON” (Uključeno). Posle upotrebe, uljučite uređaj i prebacite dugme ◂/▸ na “▸”, a zatim prebacite prekidač ON/0/R na poziciju “R” (Unazad).

PRAVLJENJE KEBE

1. Ubacite beskrajni vijak u kućište sekača, plastični deo prvo. (slika 8)
   Stavte kupu u kućište sekača.
   Postavite je na kućište sekača i zategnite prstenom na kućište sekača. (slika 9)
2. Postavite kućište sekača na jedinicu motora.
3. Postavite poslužavnik na prednji deo kućišta sekača.
4. Sada je uređaj spreman za pravljenje kebe. (slika 10)

Stavite pripremljenu smesu za kebe kroz pravilac kebe. Odsecite neprekidno crevo na dužinu koju želite

M_5141-1_v02.indd 19 10/11/12 7:16 PM

Kebe je tradicionalno bliskoistočno jelo koje se prvenstveno pravi od jagnjetine i žitarica zajedno umešanih u pastu i propuštenih kroz pravilac kebe i isečeni na male komade. Creva se mogu napuniti mešavinom, a zatim pržiti u dubokom ulju.

PRAVLJENJE KOBASICA

1. Iseckajte meso.
   Ubacite beskrajni vijak u kućište sekača, plastični deo prvo. (slika 11)
   Stavte separator u kućište sekača.
   Postavite crevo za kobasice na kućište sekača i zategnite prstenom na kućište sekača. (Vodite računa da ispupčenje na separatoru naleže na odgovarajuća mesta na glavi mlina.)
2. Postavite kućište sekača na jedinicu motora.
3. Postavite poslužavnik na prednji deo kućišta sekača.
4. Sada je uređaj spreman za pravljenje kobasica.

Stavite sastojke na poslužavnik. Upotrebite gurač da polako gurate meso u tubu sekača. Stavite omot kobasice u mlaku vodu na 10 minuta. Zatim navucite vlažan omot na crevo kobasice. Stavite (začinjeno) iseckano meso u kućište sekača. Ako se omot zaglavi na crevo kobasice, nakvasite ga s malo vode.

SOKOVNIK ZA PARADAJZ

SASTAVLJANJE (slika B)

1. Stavite plastični prsten za zavijanje na nosač (slika B1)
2. Stavite mrežu u nosač odmah pored plastičnog prstena za zavijanje (slika B2)
3. Stavite prsten za zatezanje kroz nosač i namestite ga na kraju nosač. (slika B3)
4. Postavite vijak na glavu, prvo duži kraj, a zatim blago okrenite dok ne nalegne čvrsto u kućište motora. (slika B4).
5. Stavite osovinu na centalnu os zavrtnja (slika B5).
6. Stavite čitav nosač sa prstenom za zatvaranje kroz zavrtanj, zatim okrenite zavrtanj u pravcu kretanja kazaljki na satu, dok se ne pričvrsti (slika B6).
7. Stavite plastičnu posudu kroz nosač i postavite je u odgovarajući položaj (slika B7).
8. Stavite plastični zavrtanj na rupu nosača, zatim ga okrenite u pravcu kretanja kazaljki na satu sve dok ne bude propisno pričvršćen. Zatim stavite plastično pokoopac na nosač (slika B8)

Sada je uređaj spreman za pravljenje soka.

KAKO DA ČISTITE VAŠ UREĐAJ

Meso koje je zaostalo u sekaču se može ukloniti provlačenjem parčeta hleba kroz kućište sekača.

1. Pre nego što započnete sa čišćenjem uređaja, isključite ga i izvucite naponski kabl iz strujne mreže. (slika 12)
2. Pritisnite taster za otpuštanje i okrenite čitavo kućište u smeru koji pokazuje strelica. Ukonite gurač i poslužavnik. (slika 13)
3. Odvijte zatezni prsten i uklonite sve delove sa kućišta sekača. Nemojte čistiti delove u mašini za pranje sudova!
4. Sve delove koji su došli u kontakt sa mesom operite u toploj vodi sa deteržentom sa pranje. Očistite odmah posle upotrebe.
5. Isperite čistom toplom vodom i odmah osušite.
6. Preporučujemo vam da podmažete sekač i diskove sa malo jestivog ulja.

TEHNIČKI PODACI:

220-240V • 50/60Hz • 300W nominalne snage/1200W maksimalne snage

GAĻAS MAĻAMĀ MAŠĪNA

INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATA

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet instrukcijas

APRAKSTS (A. att.)

1. Korpuss
2. ON/0/R (IESLĒGT/IZSLĒGT/Reverss)
3. Inerces (laika aiztures) slēdzis
4. Piestiprināšanas poga
5. Caurules ieliktnis
6. Stampa
7. Padeves paplāte
8. Pildīšanas atvērums
9. Vītnes vārpsta
10. Asmens
11. Siets smalkai malšanai
12. Siets rupjai malšanai
13. Siets rupjai malšanai
14. Fiksēšanas gredzens
15. Desu uzgalis
16. Kebē uzgalis
17. Tomātu maļamais

IEVADS

Ierīce ir aprīkota ar termostata sistēmu. Šī sistēma ierīces pārkaršanas gadījumā automātiski pārtrauc strāvas piegādi.
Ja ierīce pēkšņi pārtrauc darboties, rīkojieties šādi:

1. Izraujiet vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nospiediet pogu, lai izslēgtu ierīci.
3. Ļaujiet ierīcei 60 minūtes atdzist.
4. Iespraudiet vada kontaktdakšu kontaktligzdā.
5. Ieslēdziet ierīci atkal.

Lūdzu, sazinieties ar savu dīleri vai pilnvarotu apkopes centru, ja termostata sistēma tiek aktivēta pārāk bieži.
Iespraužot kontaktdakšu kontaktligzdā, ieslēgsies indikatora gaisma.

UZMANĪBU: Lai izvairītos no bīstamas situācijas, nekad nepievienojiet šo ierīci slēdzim ar taimeri.

SVARĪGI

1. Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šīs lietošanas instrukcijas un aplūkojiet attēlus.
2. Saglabājiet instrukcijas uzziņai nākotnē.
3. Pirms pievienojat ierīci elektrotīklam, pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam spriegumam.
4. Nekad nelietojiet citu ražotāju piederumus vai daļas. Tādu piederumu vai daļu lietošanas gadījumā garantija zaudēs spēku.
5. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts vads, kontaktdakša vai citas daļas.
6. Ja ierīces vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, tā nomaiņa vienmēr jāveic ražotājam vai pilnvarotam apkopes centram.
7. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes rūpīgi notīriet detaļas, kas būs saskarē ar pārtikas produktiem.
8. Pēc lietošanas nekavējoties izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
9. Nekad neizmantojiet savus pirkstus vai priekšmetus, lai ierīces darbošanās laikā virzītu sastāvdaļas pildīšanas atvērumā. Šim mērķim izmantojiet vienīgi stampu.
10. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
11. Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
12. Pirms ierīces izjaukšanas vai kāda piederuma uzstādīšanas izslēdziet ierīci.
13. Pirms noņemat ierīces detaļas, uzgaidiet, līdz rotējošās daļas apstājas.
14. Nekad neģremdējiet dzinēja korpusu ūdenī vai kādā citā šķidrumā un neskalojiet to zem krāna. Dzinēja korpusa tīrīšanai izmantojiet vienīgi mitru drānu.
15. Nemēģiniet samalt kaulus, riekstus vai citus cietus produktus.
16. Nekad neaiztieciet asmens korpusu. Vienmēr izmantojiet stampu.
17. Nekad nedarbiniet ierīci bez pārtraukuma ilgāk kā 3 minūtes ar 600W jaudu.

M_5141-1_v02.indd 21 10/11/12 7:16 PM

18. Piederumi ietver instrukcijas attiecībā uz to drošu lietošanu.
19. Tās brīdina par iespējamiem savainojumiem nepareizas lietošanas rezultātā.
20. Ierīci nedrīkst lietot personas (to skaitā bērni) ar pazeminātām fiziskām, maņu vai psihiskām spējām, kā arī personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par to drošību atbildīgā persona tās neuzrauga vai nav devusi norādījumus attiecībā uz ierīces lietošanu.
21. Uzraugiet bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
22. Ja ierīce ir bloķēta, lūdzu, nospiediet reversa pogu (REV). Asmens korpusā iestrēgusī gaļa tiks atbrīvota, lai ierīce var atgriezties savā parastajā stāvoklī.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

MONTĀŽA

1. Nospiediet piestiprināšanas pogu. Paņemiet bloku un ievietojiet to ieliktnī. Ievietošanas laikā, lūdzu, pievērsiet uzmanību – bloks jāgroza atbilstoši augšā norādītajai bultiņai (1. att.). Pēc tam kustiniet bloku pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai cieši to nostiprinātu (2. att.)
2. Ievietojiet vītnes vārpstu blokā, ar garo galu pa priekšu, un nedaudz pagrieziet, līdz tā nostiprinās dzinēja korpusā (3. att.).
3. Uzlieciet asmeni vārpstai ar asmeni uz priekšpusi, kā parādīts attēlā (4. att.).Ja tas netiks uzstādīts pareizi, gaļas malšana netiks veikta.
4. Uzlieciet vajadzīgo režģi virs asmens, lai izvirzījumi ieietu spraugās (5. att.).
5. Pabalstiet vai iespiediet režģa centru ar vienu pirkstu un pēc tam ar otru roku aizgrieziet fiksēšanas gredzenu (6. att.). Neaizgrieziet pārāk cieši.
6. Uzlieciet padeves paplāti uz bloka un nostipriniet to savā pozīcijā.
7. Ierīci novietojiet uz stabilas virsmas.
8. Ventilācijas caurumus dzinēja korpusa apakšējā daļā un sānos atstājiet brīvus un nenobloķētus.

GAĻAS MALŠANA

1. Ievietojiet vītnes vārpstu malšanas blokā, ar plastmasas galu pa priekšu.
   Uzlieciet asmeni vītnes vārpstai (asajām malām jābūt priekšpusē). Uzlieciet vidējas malšanas disku vai rupjas malšanas disku (atkarībā no jūsu izvēlētās konsistences) vītnes vārpstai. (Pārliecinieties, ka malšanas diska ierobi sakrīt ar malšanas bloka izvirzījumiem.) Pagrieziet fiksēšanas gredzenu uz malšanas bloka norādītās bultiņas virzienā, līdz tas ir atbilstoši nostiprināts.
2. Pievienojiet malšanas bloku dzinēja korpusam.
3. Malšanas bloka augšējai daļai uzlieciet padeves paplāti.
4. Ierīce ir gatava gaļas malšanai.

Sagrieziet gaļu 10cm garos un 2cm biezos gabalos. Cik vien iespējams, noņemiet kaulus, skrimšļus un cīpslas. (Nekad neizmantojiet sasalušu gaļu!)
Ielieciet gaļu padeves paplātē. Izmantojiet stampu, lai viegli iestumtu gaļu malšanas blokā. (Steika pagatavošanai izmantojiet vidēja raupjuma sietu un malšanu veiciet divreiz.)
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet ◀/▶ pogu „◀” pozīcijā, pēc tam ieslēdziet ON/0/R pogu „ON” pozīcijā. Pēc izmantošanas ieslēdziet ◀/▶ pogu „▶” pozīcijā, pēc tam ieslēdziet ON/0/R pogu „R” pozīcijā.

KEBĒ PAGATAVOŠANA

1. Ievietojiet vītnes vārpstu malšanas blokā, ar plastmasas galu pa priekšu (8. att.).
   Ievietojiet konusu malšanas blokā.
   Ievietojiet formas veidotāju malšanas blokā un uzskrūvējiet fiksēšanas gredzenu (9. att.)
2. Pievienojiet malšanas bloku dzinēja korpusam.
3. Malšanas bloka augšējai daļai uzlieciet padeves paplāti.
4. Ierīce ir gatava kebē pagatavošanai (10. att.)

Sagatavoto maisījumu pildiet caur kebē pagatavotāju. Sagrieziet samalto masu vēlamā garuma gabalos un izmantojiet pēc nepieciešamības.

Kebē ir tradicionāls Tuvo Austrumu ēdiens, ko gatavo galvenokārt no jēra gaļas un kviešiem, kas tiek samalti kopā, lai izveidotu mīklu. Maisījums tiek izspiests caur kebē pagatavotāju un sagriezts nelielos gabalos. Tos var pildīt ar maltu gaļu, galus saspiežot kopā, un cept.

DESU PAGATAVOŠANA

1. Samaliet gaļu.
   Ievietojiet vītnes vārpstu malšanas blokā, ar plastmasas galu pa priekšu (11. att.)
   Ievietojiet atdalītāju malšanas blokā.
   Ievietojiet desu pagatavošanas uzgali malšanas blokā un uzskrūvējiet fiksēšanas gredzenu.
   (Pārliecinieties, ka atdalītāja ierobi sakrīt ar malšanas bloka izvirzījumiem.)
2. Pievienojiet malšanas bloku dzinēja korpusam.
3. Malšanas bloka augšējai daļai uzlieciet padeves paplāti.
4. Ierīce ir gatava desu pagatavošanai.

Ievietojiet sastāvdaļas padeves paplātē. Izmantojiet stampu, lai viegli iestumtu gaļu malšanas blokā.
Desu apvalku uz 10 minūtēm ievietojiet remdenā ūdenī. Slapjo apvalku uzlieciet desu pagatavošanas uzgalim. Stumiet sagatavoto (ar garšvielām) samalto gaļu malšanas blokā. Ja apvalks ieķeras uz desu pagatavošanas uzgaļa, samitriniet to ar ūdeni.

TOMĀTU SULAS SPIEDE

MONTĀŽA (B. att.)

1. Ievietojiet vītnes bloķēšanas plastmasas gredzenu uzmavā (B1. att.).
2. Virs vītnes bloķēšanas plastmasas gredzena uzmavā ievietojiet metāla sietu (B2. att.).
3. Virziet uzmavu cauri fiksēšanas gredzenam, lai tas paliek uzmavas galā (B3. att.).
4. Ievietojiet vārpstu blokā, ar garo galu pa priekšu, un nedaudz pagrieziet vārpstu, līdz tā tiek iestiprināta dzinēja korpusā (B4. att.).
5. Ievietojiet vītnes vārpstu centrālajā asī (B5. att.).
6. Virziet visu uzmavu kopā ar fiksēšanas gredzenu cauri vārpstai, pēc tam pagrieziet fiksēšanas gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, cieši to nostiprinot (B6. att.).
7. Uzlieciet plastmasas sulas paplāti uzmavai atbilstošā pozīcijā (B7. att.).
8. Ievietojiet plastmasas skrūvi uzmavas caurumā, pēc tam pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā tiek atbilstoši nostiprināta. Pēc tam uzmavai uzlieciet plastmasas vāku (B8. att.).

Ierīce ir gatava sulas spiešanai.

IERĪCES TĪRĪŠANA

Gaļas atliekas no ierīces iekšpuses iespējams izdabūt, izlaižot maizes šķēli caur malšanas bloku.

1. Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas (12. att.).
2. Nospiediet piestiprināšanas pogu un pagrieziet visu malšanas bloku bultiņas virzienā. Noņemiet stampu un paplāti (13. att.).
3. Atskrūvējiet fiksēšanas gredzenu un noņemiet visas daļas no malšanas bloka. Nemazgājiet ierīces daļas trauku mazgājamajā mašīnā!
4. Visas daļas, kas nonākušas saskarē ar gaļu, mazgājiet ar karstu ziepjūdeni. Tīrīšanu veiciet uzreiz pēc ierīces izmantošanas.
5. Noskalojiet ierīces daļas karstā ūdenī un nekavējoties noslaukiet tās.
6. Mēs iesakām ieeļļot asmeni un malšanas diskus ar augu eļļu.

SPECIFIKĀCIJAS

220-240V • 50/60Hz • nominālā jauda 300W/maksimālā jauda 1200W

M_5141-1_v02.indd 22-23 10/11/12 7:16 PM

MĖSMALĖ

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją

APRAŠYMAS (pav. A)
1. Korpusas
2. ON/0/R (ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS/Atgal)
3. Uždelsimo jungiklis
4. Tvirtinimo mygtukas
5. Įėjimo vamzdelis
6. Stūmiklis
7. Maisto lėkštė
8. Pagrindinis vamzdelis
9. Velenėlis
10. Peiliukas
11. Pjaustymo plokštelė (smulki)
12. Pjaustymo plokštelė (vidutinė)
13. Pjaustymo plokštelė (rupi)
14. Fiksavimo žiedas
15. Dešrelių antgalis
16. Smulkintuvas
17. Pomidorų smulkintuvas

ĮŽANGA
Šis prietaisas turi termostato sistemą. Ši sistema automatiškai išjungia maitinimo padavimą jei prietaisas perkaista.
Jei prietaisas netikėtai išsijungtų:
1. Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.
2. Spauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
3. Palikite prietaisą atvėsti 60 minučių.
4. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
5. Vėl įjunkite prietaisą.

Susisiekite su atstovybės įgalioto techninio aptarnavimo centru jei termostato sistema įsijungia per dažnai.
Įjungus prietaisą, įsijungs indikatoriaus lemputė.

ATSARGIAI: Tam, kad būtų išvengta pavojingos situacijos, niekada šio prietaiso nejunkite prie jungiklio su laikmačiu.

SVARBU
1. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir peržiūrėkite iliustracijas prieš naudodamiesi prietaisu.
2. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.
3. Prieš įjungiant prietaisą į maitinimą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka maitinimo lizdo įtampą.
4. Niekada nenaudokite kito gamintojo priedų ar detalių. Jei naudosite tokius priedus ar detales, prietaiso garantija bus panaikinta.
5. Nenaudokite šio prietaiso jei apgadintas maitinimo laidas, maitinimo kištukas ar kitos dalys.
6. Jei apgadintas prietaiso maitinimo laidas, šį laidą turi keisti gamintojo atstovas arba įgaliotos remonto dirbtuvės specialistas tam, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.
7. Gerai nuvalykite visas detales, kurios liečiasi su maistu, ypač prieš pirmą šio prietaiso naudojimą.
8. Išjunkite prietaisą nedelsiant po naudojimosi.
9. Niekada į mėsmalę nestumkite mėsos pirštu, nes galite rimtai susižaloti. Šiam tikslui naudokite specialų stumtuką.
10. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
11. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
12. Būtinai išjunkite šį prietaisą prieš nuimdami ar uždėdami reikmenis.
13. Prieš nuimant prietaiso detales, palaukite, kol jo judančios detalės visiškai sustos.
14. Niekada nemerkite variklio bloko į vandenį ar kitą skystį, niekada neplaukite po čiaupu. Variklio bloką valykite tik drėgnu skudurėliu.
15. Nemalkite kaulų, riešutų ar kitų kietų produktų.
16. Jokiais būdais nesilieskite prie malimo korpuso. Visada naudokite stūmiklį.

17. Niekada nedirbkite prietaisu nesustodami ilgiau nei 3 minutes 600W galia.
18. Priedai privalo turėti instrukcijas dėl jų saugaus naudojimo.
19. Šios instrukcijos privalo įspėti apie pavojų dėl neteisingo naudojimo.
20. Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, sensorine ar protine negalia, arba jei tokie asmenys neturi reikiamų žinių apie naudojimąsi prietaisu, išskyrus atvejus, kada tokius asmenis prižiūri ir tinkamai moko kiti asmenys, atsakinti už jų saugą.
21. Būtina užtikrinti, kad vaikai nežaistų šiuo prietaisu, nes tai pavojinga.
22. Jei prietaisas malimo metu užstrigtų, naudokite atbulinės eigos (REV) mygtuką. Į malimo korpusą patekusi mėsa būna nesumalta, tačiau ją galima išimti ir vėl bandyti sumalti.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

SURINKIMAS
1. Spauskite tvirtinimo mygtuką, laikykite galvutę ir įkiškite ją į įleidimą; kišdami atkreipkite dėmesį į tai, kad galvutė turi atitikti žymą, nurodytą rodykle ant viršaus (žr. psl. 1), tada pasukite galvutę prieš laikrodžio rodyklę, kad ji gerai užsifiksuotų. (pav. 2)
2. Į galvutę įdėkite velenėlį ilguoju galu į priekį, tada šiek tiek pasukite padavimo sriegį, kol velenėlis tiksliai įsistatys į variklio korpusą (pav. 3).
3. Ant velenėlio uždėkite peiliuką taip, kad ašmenys būtų iš priekio, kaip iliustracijoje (pav. 4). Jei peiliuką uždėsite neteisingai, mėsa nesusimals.
4. Tada uždėkite norimo tankio pjaustymo plokštelę dėdami taip, kad pataikytumėte joje esančią išpjovą (pav. 5).
5. Prilaikykite arba paspauskite centrinę pjaustymo plokštelės dalį vienu pirštu, tada prisukite fiksavimo žiedą kita ranka (pav. 6). Nepriveržkite per stipriai.
6. Uždėkite maisto lėkštę ant galvutės ir užfiksuokite ją padėtyje.
7. Pastatykite prietaisą ant tvirto pagrindo.
8. Oro tarpai ties prietaiso variklio bloko apačia ir šonais turi būti laisvi ir neužblokuoti.

MĖSMALĖ
1. Sliekinį veleną įdėkite į mėsmalės korpusą - plastikinį galą dėkite pirma.
   Ant sliekinio veleno uždėkite pjaustyklę. (Pjovimo briaunos turi būti priekyje) Uždėkite vidutinio rūpumo mėsos malimo diską arba rupų mėsos malimo diską (priklausomai nuo norimos konsistencijos) ant sliekinio veleno. (Patikrinkite, ar įranta, esanti ant malimo disko įeina tiksliai į mėsmalės galvutės tarpą.) Sukite žiedą su varžtu rodyklės nurodyta kryptimi ant pjaustyklės korpuso, kol gerai priveržite.
2. Pritvirtinkite korpusą ant variklio bloko.
3. Uždėkite padėklą ant viršutinės pjaustyklės korpuso dalies.
4. Dabar prietaisas paruoštas malti mėsą.

Supjaustykite mėsą 10cm ilgio ir 2cm storio gabalėliais. Išimkite kaulus, kremzles ir gyslas iš mėsos. (Nenaudokite šaldytos mėsos!)
Sudėkite mėsą į padėklą. Stūmikliu atsargiai stumkite mėsą į pjaustyklės korpusą. (Totoriškam kepsniui malkite mėsą naudodami vidutinio rūpumo malimo diską maldami du kartus.)
Įjunkite rangą į maitinimą ir perjunkite ◂/▸ jungiklį į „◂“, padėtį, tada perjunkite „ON/0/R“ jungiklį į „ON“ padėtį. Kai baigsite naudoti, išjunkite rangą iš maitinimo ir perjunkite ◂/▸ jungiklį į „▸“, padėtį, tada perjunkite „ON/0/R“ jungiklį į „R“ padėtį.

KEBABO MĖSOS GAMYBA
1. Sliekinį veleną įdėkite į mėsmalės korpusą - plastikinį galą dėkite pirma (pav. 8).
   Į pjoviklio korpusą įdėkite konusą.
   Ant pjoviklio korpuso uždėkite plastikinį formuotuvą ir prisukite žiedą-varžtą ant pjoviklio korpuso. (pav. 9)
2. Pritvirtinkite korpusą ant variklio bloko.
3. Uždėkite padėklą ant viršutinės pjaustyklės korpuso dalies.
4. Dabar prietaisas paruoštas malti mėsą kebabui. (pav. 10)

Dėkite paruoštą kebabo mišinį pro kebabo mėsos gamintuvą. Nustatykite reikiamą tuščiavidurio cilindro ilgį ir naudokite pagal savo poreikius.

M_5141-1_v02.indd 24-25 10/11/12 7:16 PM

Kebabas yra tradicinis rytietiškas patiekalas, kuris gaminamas iš smulkintos mėsos ir prieskonių, kuris vėliau gana trumpai kepamas kaip mėsos patiekalas pagal tradicinę rytietišką receptūrą. Kebabo gaminimo būdų yra įvairių, tačiau jam dažniausiai naudojamas maltos mėsos mišinys, kuris vėliau apkepamas.

KAIP GAMINTI DEŠRELES

1. Sumalkite mėsą
   Sliekinį veleną įdėkite į mėsmalės korpusą - plastikinį galą dėkite pirma. (pav. 11)
   Į pjoviklio korpusą įdėkite separatorių.
   Ant pjoviklio korpuso uždėkite dešrelių antgalį ir prisukite žiedą-varžtą ant pjoviklio korpuso. (Patikrinkite, ar įranta, esanti ant separatoriaus įeina tiksliai į mėsmalės galvutės tarpą.)
2. Pritvirtinkite korpusą ant variklio bloko.
3. Uždėkite padėklą ant viršutinės pjaustyklės korpuso dalies.
4. Dabar prietaisas paruoštas gaminti dešreles.

Sudėkite ingredientus į padėklą. Stūmikliu atsargiai stumkite mėsą į pjaustyklės korpusą. Įdėkite dešrelės apvalkalą 10 minučių į drungną vandenį. Tada uždėkite drėgną apvalkalą ant dešrelių antgalio. Stumkite mėsą (su prieskoniais) į pjaustytuvo korpusą. Jei apvalkalas užstrigtų ant dešrelių antgalio, sudrėkinkite jį vandeniu.

POMIDORŲ SULČIŲ SPAUSTUVAS

SUMONTAVIMAS (pav. B)

1. Uždėkite plastikinį varžto fiksavimo žiedą ant iškyšos. (pav. B1)
2. Uždėkite antgalį ant iškyšos šalia plastikinio žiedo fiksavimo sriegio. (pav. B2)
3. Uždėkite fiksavimo žiedą ant iškyšos ir nustatykite jį iškyšos gale. (pav. B3)
4. Į galvutę įdėkite sriegį ilguoju galu į priekį, tada šiek tiek pasukite padavimo sriegį, kol velenėlis tiksliai įsistatys į variklio korpusą (pav. B4).
5. Įdėkite velenėlį į centrinę varžto ašį. (pav. B5)
6. Patraukite visą iškyšą su fiksavimo žiedu per sriegį, tada sukite fiksavimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę, kad jis gerai prisiveržtų. (pav. B6)
7. Uždėkite plastikinį sulčių indą per rankovę ir nustatykite į tinkamą padėtį. (pav. B7)
8. Įdėkite plastikinį varžtą ant rankovės skylės, tada pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis gerai prisitvirtins. Tada ant rankovės uždėkite plastikinį gaubtą. (pav. B8)

Dabar prietaisas paruoštas sulčių spaudimui.

KAIP VALYTI SAVO PRIETAISUS

Mėsa, kurie lieka pjaustyklės korpuse, gali būti išimta iš prietaiso vidaus įdedant į pjaustyklės korpusą duonos riekelę.

1. Prieš valant prietaisą, jį būtina išjungti iš maitinimo ištraukiant maitinimo laidą iš maitinimo lizdo. (pav. 12)
2. Spauskite atleidimo mygtuką ir pasukite visą pjaustyklės korpusą pagal rodyklės kryptį. Nuimkite stūmiklį ir lėkštę. (pav. 13)
3. Atsukite žiedą-varžtą ir išimkite visas detales iš pjaustyklės korpuso. Neplaukite detalių indaplovėje!
4. Muilinu vandeniu nuplaukite visas detales, kurios lietėsi su mėsa. Prietaisą valykite nedelsiant po naudojimo.
5. Po to praskalaukite detales karštu švariu vandeniu ir išdžiovinkite.
6. Rekomenduojame sutepti pjaustyklės vidaus detales ir malimo diskus trupučiu augalinio aliejaus.

TECHNINIAI PARAMETRAI

220-240V • 50/60Hz • 300W nominali/1200W maksimali galia

МЕСОМЕЛАЧКА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете внимателно и спазвайте инструкциите

ОПИСАНИЕ (фиг. A)

1. Корпус
2. ON/0/R (ВКЛ./ИЗКЛ./Обратен ход)
3. Превключвател за инерция (времезакъснение)
4. Бутон за затягане
5. Вход на тръбата
6. Притисквач
7. Пластина на бункера
8. Тръба на главата
9. Винт
10. Нож
11. Нож (фино рязане)
12. Нож (средно рязане)
13. Нож (грубо рязане)
14. Фиксиращ пръстен
15. Приставка за наденици
16. Дробилка
17. Уред за смилане на домати

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уред е оборудван със система термостати. Системата прекъсва захранването автоматично в случай на прегряване.
Ако уредът внезапно спре да работи.

1. Поставете щепсела на захранването в контакта.
2. Натиснете бутона, за да включите уреда.
3. Оставете уреда да се охлади за около 60 минути.
4. Поставете щепсела на захранването в контакта.
5. Включете отново уреда отново.

Свържете се с доставчика или упълномощен сервизен център, ако системата термостати се активира твърде често.
Ако включите уреда, светлинният индикатор светва.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасни ситуации, уредът никога не трябва да се свързва към таймер.

ВАЖНО

1. Прочетете внимателно инструкциите за употреба и разгледайте илюстрациите, преди да използвате уреда.
2. Запазете инструкциите за бъдещи справки.
3. Проверете дали посоченото върху уреда напрежение съответства на напрежението на мрежата, преди да свържете уреда.
4. Никога не използвайте аксесоари или части от друг производител. При използване на такива части се отменя гаранцията.
5. Не използвайте уреда, ако има повреди в захранващия кабел, щепсел или други части.
6. Ако захранващият кабел на уреда е повреден, е необходимо да бъде сменен от производителя или упълномощен сервизен център, за да избегнете рисковете.
7. Почиствайте добре влизащите в контакт с храната части, преди да използвате уреда за първи път.
8. Изключвайте уреда незабавно след употреба.
9. Никога не използвайте пръстите си или други обекти за притискане на храната в отвора, ако уредът работи. За тази цел използвайте само притисквача.
10. Пазете уреда извън досега на деца..
11. Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение.
12. Изключвайте уреда преди да демонтирате или монтирате аксесоар.
13. Изчакайте движещите се части да спрат преди да ги отстраните от уреда.
14. Никога не потапяйте двигателя във вода или други течности, нито измивайте под течаща вода. За почистване на двигателя използвайте само влажна кърпа.
15. Не правете опити за раздробяване на кости, ядки или други твърди храни.

M_5141-1_v02.indd 26-27 10/11/12 7:16 PM

16. Никога не поставяйте пръстите си в корпуса на ножовете. Винаги използвайте притисквача.
17. Никога не работете с уреда непрекъснато за повече от 3 минути при 600W.
18. Аксесоарите трябва да включват инструкции за безопасна употреба.
19. В нея е дадена информация относно възможните наранявания при неправилна употреба
20. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или лица без опит и познания, ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице.
21. Наблюдавайте децата, за да се избегне игра с уреда..
22. Ако уредът блокира, натиснете бутона за обратно движение (REV).: Металната блокировка в корпуса на ножа се освобождава, така че уредът възстановява стандартното си състояние.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СГЛОБЯВАНЕ

1. Натиснете затягащия бутон, хванете главата и я поставете в отвора. При това обърнете внимание, че главата трябва да бъде под посочения от стрелката от горната й страна наклон. Вижте (фиг. 1). След това придвижете главата в обратна на часовниковата стрелка посока, така че да се затегне добре (фиг. 2)
2. Поставете винта върху режещата глава, първо дългият край, и започнете да затягате леко подаващия винт докато пасне на място в корпуса на двигателя (фиг. 3).
3. Поставете ножа върху вала на винта, като предната му страна е насочена както е показано на илюстрацията (фиг. 4). Ако не пасва добре, месото няма да се смели.
4. Поставете желания нож до режещата пластина, като го захванете в отворите (фиг. 5).
5. Подпрете или натиснете центъра на режещата пластина с един пръст и завинтете фиксиращия пръстен с другата ръка (фиг. 6). Не затягайте прекалено много.
6. Поставете пластината на бункера върху главата и фиксирайте на място.
7. Разположете уреда на стабилно място.
8. Въздушният пасаж отдолу и отстрани на корпуса на двигателя трябва да остава свободен и да не се блокира.

МЕЛАЧКА

1. Поставете въртящия се вал върху корпуса на ножа напред с пластмасовия край.
   Поставете ножа върху винта. (Режещите ръбове трябва да бъдат отпред). Поставете диск за средно или грубо рязане (в зависимост от предпочитаната консистенция) върху винта. (Уверете се, че нарезите върху дисковете попадат върху продълженията на млевната глава.) Завъртете пръстена по посоката на стрелката върху корпуса на ножа до достигане на добро затягане.
2. Поставете корпуса на ножа върху двигателния блок.
3. Поставете тавата от горната страна на корпуса на ножа.
4. При това уредът е готов за работа.

Нарежете месото на ленти с дължина 10cm и дебелина 2cm. Отстранявайте максимално костите, хрущялите и жилите. (Никога не използвайте замразено месо!)
Поставете месото на подложката. Използвайки притисквача, внимателно притиснете месото към корпуса на ножа. (За татарски кюфтета смелете месото двукратно при използване на диск за средна степен на мелене.)
Включете уреда и натиснете бутона ◀/▶ на позиция ◀. След това поставете селектора ON/0/R на позиция “ON”. След като приключите с използването, включете уреда и превключвателя ◀/▶ на позиция ▶, а селектора ON/0/R – на позиция “R”.

ПРАВЕНЕ НА ЛУКАНКИ

1. Поставете винта върху корпуса на ножа напред с пластмасовия край (фиг. 8).
   Поставете конуса в корпуса на ножа.
   Поставете последния корпус върху корпуса на ножа и завийте пръстена върху корпуса. (фиг. 9)
2. Поставете корпуса на ножа върху двигателния блок.
3. Поставете тавата от горната страна на корпуса на ножа.
4. При това уредът е готов за работа. (фиг. 10)

Заредете подготвената смес за луканки през приставката. Нарежете непрекъснатия кух цилиндър на желаните дължини и използвайте по предназначение.
Луканката представлява традиционно ястие от Средния изток и се приготвя предимно от агнешко и булгур, които се смилат заедно. Така получената паста се екструдира през приставката за луканки и се нарязва на малки парчета. Получената смес може да се напълни в черва, чиито краища да се завържат. Така получените луканки се сушат.

НАДЕНИЦИ

1. Смелете месото
   Поставете въртящия се вал върху корпуса на ножа напред с пластмасовия край. (фиг. 11)
   Поставете разделителя върху корпуса на ножа.
   Поставете накрайника за наденици върху корпуса на ножа и стегнете пръстена върху корпуса. (Уверете се, че нарезите върху дисковете попадат върху продълженията на млевната глава.)
2. Поставете корпуса на ножа върху двигателния блок.
3. Поставете тавата от горната страна на корпуса на ножа.
4. При това уредът е готов за работа.

Поставете съставките на подложката. Използвайки притисквача, внимателно, притиснете месото към корпуса на ножа.
Поставете червата за наденици в хладка вода за 10 минути. След това плъзнете влажното черво върху накрайника за наденици. Притиснете месото към корпуса на ножа. Ако червото върху приставката се препълни, навлажнете с малко вода.

УРЕД ЗА ДОМАТЕН СОК

СГЛОБЯВАНЕ (фиг. B)

1. Поставете пластмасовия пръстен за блокиране върху ръкава (фиг. B1)
2. Поставете мрежата върху ръкава до блокиращия пластмасов пръстен (фиг. B2)
3. Нанижете фиксиращия пръстен върху ръкава и го захванете към краищата му (фиг. B3)
4. Поставете винта върху режещата глава, първо дългият край, и започнете да я затягате леко докато пасне на място в корпуса на двигателя (фиг. B4).
5. Поставете вала на серпантината върху централната ос на винта (фиг. B5).
6. Поставете целия ръкав, заедно с фиксиращия пръстен през винта и завъртете фиксиращия пръстен по посока на часовниковата стрелка до пълно затягане (фиг. B6)
7. Поставете пластмасовия контейнер за сок през ръкава и се уверете, че е на подходящо място (фиг. B7)
8. Поставете пластмасовия винт в отвора на ръкава и завъртете по часовниковата стрелка до пълно затягане. След това поставете пластмасовия капак върху ръкава (фиг. B8)

При това уредът е готов за работа.

M_5141-1_v02.indd 28-29 10/11/12 7:16 PM

НАЧИН ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Останалото в корпуса на ножа месо може да се отстрани от вътрешната страна на уреда чрез прокарване на парче хляб през ножовете.

1. Преди да почистите уреда, изключете и отстранете щепсела от контакта. (фиг. 12)
2. Натиснете бутона за освобождаване и завъртете целия корпус на ножа по посоката на стрелката. Отстранете притисквача и поставката (фиг. 13)
3. Развийте винтовия пръстен и отстранете всички части от корпуса на ножа. Не почиствайте частите в съдомиална машина
4. Измийте всички части, които са били в контакт с месото, с топла вода и сапун. Почистете незабавно след употреба.
5. Измийте с чиста гореща вода и подсушете.
6. Препоръчваме да смазвате блока на ножа и млевните дискове с растително масло.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

220-240V • 50/60Hz • 300W номинална/1200W максимална

М‘ЯСОРУБКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прочитайте уважно і ретельно дотримуйтеся інструкції

ОПИС (рис. A)

1. Корпус
2. Кнопка вмикача ON/0/R (УВІМК./ВИМК./Реверс)
3. Кнопка сповільнювача
4. Кнопка кріплення
5. Вхідний отвір трубки
6. Подавач
7. Тарілка
8. Напрямна трубка
9. Шнек
10. Ніж
11. Сито (дрібне)
12. Сито (середнє)
13. Сито (велике)
14. Фіксатор
15. Насадка для ковбаси
16. Насадка для кеббе
17. Насадка для витискання соку з томатів

ВСТУП

Цей прилад оснащено термостатом. Він автоматично відключає електроживлення при перегріванні приладу.

Якщо прилад раптово припиняє працювати:

1. Вийміть штепсельну вилку шнура живлення з розетки.
2. Натисніть кнопку вмикача і вимкніть прилад.
3. Залиште прилад на 60 хвилин, щоб охолов.
4. Вставте штепсельну вилку шнура живлення в розетку.
5. Знову увімкніть прилад.

Якщо термостат спрацьовує надто часто, зверніться до дилера або у спеціалізовану майстерню.

При вставленій в розетку штепсельній вилці світиться індикатор.

УВАГА: Щоб уникнути небезпеки, не підключайте прилад до реле часу.

ВАЖЛИВО

1. Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію і перегляньте ілюстрації.
2. Зберігайте інструкцію для подальшого вжитку.
3. Перед підключенням приладу перевірте, чи напруга, вказана на ньому, відповідає напрузі в мережі.
4. Не використовуйте приналежності чи деталі інших виробників. При використанні таких деталей гарантія буде нечинною.
5. Не використовуйте прилад при пошкодженні шнура живлення, штепсельної вилки чи інших деталей.
6. Якщо шнур живлення пошкоджено, його замінну повинен проводити лише кваліфікований майстер спеціалізованого центру обслуговування.
7. Перед першим використанням приладу ретельно очистіть деталі, які торкатимуться до продуктів.
8. Після користування приладом негайно вийміть штепсельну вилку з розетки.
9. Коли прилад працює, не намагайтеся проштовхнути продукти в трубку пальцем чи іншим предметом. Використовуйте для цього лише подавач.
10. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
11. Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
12. Перед тим, як встановити чи демонтувати приналежності, вимикайте прилад.
13. Перед зніманням деталей приладу дочекайтеся, поки рухомі частини припинять обертатися.
14. Не занурюйте мотор у воду чи іншу рідину і не промивайте під краном. Для чистки відділення двигуна скористайтеся вологою ганчіркою.

M_5141-1_v02.indd 30-31 10/11/12 7:16 PM

15. Не пробуйте молоти кістки, горіхи та інші тверді продукти.
16. Не встромляйте пальці в різальний відсік. Користуйтеся подавачем.
17. Не допускайте безперервної роботи приладу понад 3 хвилини при 600Вт.
18. До приналежностей повинні додаватись інструкції з їх безпечного використання.
19. Вони повинні попереджати про можливі травми внаслідок неправильного використання.
20. Цим приладом не можна користуватися особам (включаючи дітей) із фізичними, чуттєвими чи розумовими вадами, або з браком досвіду чи знань без нагляду чи вказівок особи, яка відповідає за їх безпеку.
21. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
22. Якщо прилад забито м'ясом, натисніть кнопку реверсу (REV). Затор із незмеленого м'яса, що залишилося в різальному відсіку, буде усенено, тож прилад повернеться у робочий стан.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

СКЛАДАННЯ

1. Натисніть кнопку кріплення; візьміть напрямну трубку і вставте в отвір, при чому трубка має бути нахилена в напрямку стрілки, див. (рис. 1), тоді поверніть трубку проти годинникової стрілки, щоб надійно закріпити її. (рис. 2)
2. Вставте шнек у напрямну трубку, довгим кігцем спереду, і поверніть злегка гвинт так, щоб він розмістився у відділенні двигуна (рис. 3).
3. Надягніть ніж на вал шнека лезом попереду, як на (рис. 4). Якщо ніж вставити неправильно, м'ясо молотися не буде.
4. Вставте потрібне сито біля ножа, вставивши виступ у паз (рис. 5).
5. Притримуючи одним пальцем по центру сита, другою рукою туго закрутіть фіксатор (рис. 6). Не затягуйте надто сильно.
6. Вставте тарілку на напрямну трубку і зафіксуйте її.
7. Поставте прилад на тверду основу.
8. Не закривайте вентиляційні отвори на дні та боках моторного відділення.

М'ЯСОРУБКА

1. Вставте вал шнека у різальний відсік пластиковим кінцем попереду.
   Надягніть ніж на вал шнека. (Ріжучі поверхні повинні бути спереду). Надягніть на вал середнє або велике сито (залежно від спообу обробки). (Паз диска має суміщатися з виступами на трубці.) Поверніть фіксатор за стрілкою на різальному відсіку, поки не затягнеться туго.
2. Приєднайте різальний відсік до відділення двигуна.
3. Розмістіть тарілку на верхній стороні різального відсіку.
4. Тепер прилад готовий для мелення м'яса.

Наріжте м'ясо смужками довжиною 10см та товщиною 2см. Якнайкраще видаліть кістки, хрящі і сухожилля. (Не меліть морожене м'ясо!)
Покладіть м'ясо на тарілку. Легенько натискаючи подавачем, введіть м'ясо у різальний відсік. (Для приготування татарського біфштекса пропустіть мясо через середнє сито двічі.)
Вставте штепсельну вилку у розетку і поверніть ручку ◂/▸ в положення "◂", тоді переведіть кнопку вмикача ON/0/R в положення "ON". Після використання вставте штепсельну вилку в розетку і переведіть ручку ◂/▸ в положення "▸", а вмикач ON/0/R у положення "R".

ПРИГОТУВАННЯ КЕББЕ

1. Вставте вал шнека у різальний відсік пластиковим кінцем попереду (рис. 8).
   Вставте конус у різальний відсік.
   Вставте фасонну насадку на різальний відсік і затягніть фіксатор на різальному відсіку. (рис. 9)
2. Приєднайте різальний відсік до відділення двигуна.
3. Розмістіть тарілку на верхній стороні різального відсіку.
4. Тепер прилад готовий для виготовлення кеббе. (рис. 10)

Пропустіть приготовану суміш для кеббе через насадку для формування кеббе на м'ясорубці. Поріжте отримані трубочки на потрібну довжину і використовуйте за потребою.
Кеббе - це традиційна близькосхідна страва в основному з баранини і пшеничної крупи. Вони перемелюються і утворюють пасту, яку пропускають через виготовлювач кеббе і трубочки нарізають. Трубочки можна заповнити м'ясним фаршем, кінці стиснути докупи і прожарити.

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВБАСИ

1. Перемеліть м'ясо
   Вставте вал шнека у різальний відсік пластиковим кінцем спереду. (рис. 11)
   Вставте сепаратор у різальний відсік.
   Вставте ковбасний ріжок у різальний відсік і затягніть фіксатор. (Пази сепараторів повинні суміщатися з виступами на трубці.)
2. Приєднайте різальний відсік до відділення двигуна.
3. Розмістіть тарілку на верхній стороні різального відсіку.
4. Тепер прилад готовий для виготовлення ковбас.

Покладіть складові частини на тарілку. Легенько натискаючи подавачем введіть м'ясо у різальний відсік.
Покладіть кишки в ледь теплу воду на 10 хвилин. Натягніть кишку на ковбасний ріжок. Подайте фарш з приправами у різальний відсік. Якщо кишка прилипне до ріжка, змочіть її водою.

СОКОВИТИСКАЧ ДЛЯ ТОМАТІВ

Збирання (рис. B)

1. Вставте пластикове кільце у рукав. (рис. B1)
2. Помістіть конусну сітку у рукав після пластикового кільця. (рис. B2)
3. Надягніть фіксатор на рукав до упора. (рис. B3)
4. Помістіть шнек в трубку довгим кінцем вперед та злегка повертайте його, доки він не зайде у відділення двигура. (рис. B4)
5. Вставте гвинт по центру на на шнек. (рис. B5)
6. Надягніть увесь рукав із фіксатором на гвинт, а тоді затягніть туго фіксатор, повертаючи його за годинниковою стрілкою. (рис. B6)
7. Помістіть пластиковий лоток для соку на рукав у належне положення. (рис. B7)
8. Вставте пластиковий гвинтик в отвір рукава та належно затягніть його, повертаючи за годинниковою стрілкою. Після цього помістіть пластикову кришку на рукав. (рис. B8)

Тепер соковитискач для томатів готовий для використання.

M_5141-1_v02.indd 32-33 10/11/12 7:16 PM

ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

М'ясо, що залишилося у різальному відсіку, можна видалити, перемоловши скибку хліба.

1. Перед чищенням приладу вимкніть його і вийміть штепсельну вилку з розетки. (рис. 12)
2. Натисніть кнопку кріплення і поверніть різальний відсік у напрямку стрілки. Вийміть подавач і тарілку. (рис. 13)
3. Відкрутіть кільце фіксатора і вийміть всі деталі з різального відсіку. Не мийте деталі у посудомийній машині!
4. Промийте всі деталі, що стикалися з м'ясом, гарячою мильною водою. Почистіть їх одразу ж після використання.
5. Сполосніть чистою гарячою водою і одразу ж витріть.
6. Рекомендується змащувати ніж і диски рослинною олією.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240В • 50/60Гц • Номінальна потужність 300Вт/Максимальна потужність 1200Вт

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.

HACHOIR A VIANDE

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi et bien le conservez

DESCRIPTION (fig. A)

1. Bloc-moteur
2. ON/0/R (Marche/Arrêt/Marche arrière)
3. Interrupteur à inertie (interrupteur temporisé)
4. Bouton de fixation
5. Tube de remplissage
6. Poussoir d'aliments
7. Plateau de remplissage
8. Tête du tube
9. Vis sans fin
10. Couteaux
11. Disque à trous fins
12. Disque à trous moyens
13. Disque à gros trous
14. Bague de fermeture
15. Embout à saucisses
16. Accessoires pour Kebbé
17. Hachoir à tomates

INTRODUCTION

Cet appareil est équipé d'un système de thermostat. Ce système va automatiquement couper de l'appareil en cas de surchauffe.
Si votre appareil s'arrête soudainement :

1. Débranchez la prise du secteur.
2. Appuyez sur l'interrupteur l'alimentation pour éteindre l'appareil.
3. Laisser l'appareil refroidir pendant 60 minutes.
4. Branchez la prise au secteur.
5. Remettez l'appareil en marche.

Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé si le système de thermostat est activé trop souvent.
Lorsque vous branchez l'appareil, le témoin sera allumé.

MISE EN GARDE : Pour éviter des situations dangereuses, il ne faut jamais contrôler cet appareil par un minuteur.

IMPORTANT

1. Veuillez lire ces instructions attentivement et regardez les illustrations avant d'utiliser l'appareil.
2. Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.
3. Avant de brancher l'appareil, vérifiez si le voltage indiqué sur l'appareil correspond au voltage du secteur.
4. N'utilisez jamais d'accessoires ou pièces d'autres fabricants. Votre garantie ne sera plus valide si de tels accessoires ou pièces viennent à être utilisées.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou une autre pièce de l'appareil est endommagée.
6. Pour éviter tout danger, faire remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un centre de service agréé ou une personne qualifiée.
7. Nettoyez soigneusement les parties qui entrent en contact avec les aliments avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
8. Toujours débrancher l'appareil aussitôt après utilisation.
9. N'utilisez jamais le doigt ou un autre objet pour pousser les ingrédients dans le tube d'alimentation lorsque l'appareil est en marche. Utilisez toujours le poussoir.
10. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
11. Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
12. Eteignez l'appareil avant de retirer ou d'installer tout accessoire.
13. Attendez que les pièces mobiles soient arrêtées avant de retirer des pièces de l'appareil.
14. Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide et ne le rincez pas sous le robinet. Nettoyez le bloc moteur uniquement avec un chiffon humide.

M_5141-1_v02.indd 34-35 10/11/12 7:16 PM

15. N‘essayez pas de broyer des os, des noix ou d‘autres objets durs.
16. Ne mettez jamais les doigts dans le logement du couteau. Utilisez toujours le poussoir.
17. Ne faites jamais fonctionner l‘appareil de façon continue pendant plus de 3 minutes à 600W.
18. Les accessoires doivent comprendre des instructions pour leur utilisation en toute sécurité.
19. Ils avertissent sur les blessures potentielles suite à une mauvaise utilisation.
20. Cet appareil n‘est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l‘expérience nécessaires, à moins qu‘elles n‘aient été formées et encadrées pour l‘utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
21. Les enfants doivent être surveillés pour s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.
22. Si l‘appareil se coince, appuyez sur le bouton d‘inversion (REV). La viande coincée dans le logement du couteau sera reculée, ainsi l‘appareil peut reprendre son fonctionnement normal.

MODE D’EMPLOI

ASSEMBLAGE

1. Appuyez sur le bouton de fixation, insérez la tête dans l‘entrée tout en faisant attention à cette dernière qui doit être inclinée selon la flèche indiquée en haut, voir (fig. 1), puis faites tourner la tête dans le sens antihoraire de manière qu‘elle soit bien fixée. (fig. 2)
2. Placez la vis sans fin dans la tête, l‘extrémité longue en premier, et tournez-la légèrement jusqu‘à ce quelle soit fixée dans le bloc moteur.
3. Placez le couteau dans l‘arbre de la vis sans fin, les lames face à l‘avant comme illustré (fig. 4). Si le couteau n‘est pas bien mis en place, la viande ne sera pas hachée.
4. Posez le disque souhaité sur le couteau, les tenons d‘arrêt doivent être introduits exactement dans les encoches prévues (fig. 5).
5. Appuyez sur le centre de la plaque de coupe avec un doigt puis vissez la bague de fixation fermement avec une autre main (fig. 6). Ne serrez pas trop.
6. Placez le plateau de remplissage sur le boîtier du hachoir.
7. Placer l‘appareil sur une surface solide.
8. Les fentes d‘aération situées en bas et sur les côtés du bloc moteur ne doivent pas être obstruées.

HACHOIR

1. Insérez la vis sans fin dans le logement du couteau, l‘extrémité en plastique d‘abord.
   Placez l‘unité de coupe sur l‘arbre à vis sans fin. (Les arêtes de coupe doit être vers l‘avant).
   Fixez le disque à trous moyens ou le disque broyage de façon grossière (selon la consistance que vous préférez) à la vis sans fin. (Assurez-vous que les encoches du disque de broyage sont alignées aux rainures de la tête du hachoir.) Tournez la bague de serrage dans le sens de la flèche du logement du couteau jusqu‘à ce qu‘elle soit correctement fixée.
2. Fixez le logement du couteau au bloc moteur.
3. Placez le plateau sur la partie supérieure du logement de couteau.
4. Maintenant l‘appareil est prêt pour hacher.

Couper la viande en bandes de 10cm de long et 2cm d‘épaisseur. Enlever autant que possible les os, de morceaux de cartilage et les tendons. (Ne jamais utiliser de la viande congelée !)
Mettez la viande dans le plateau. Utilisez le poussoir pour pousser doucement la viande dans le logement du couteau. (Pour le steak tartare, hachez deux fois la viande avec le disque à trous moyens.)
Branchez l‘appareil et mettez le bouton ◂/▸ sur “◂”, puis le bouton ON/0/R sur „ON“. Après utilisation, débranchez l‘appareil et mettez le bouton ◂/▸ sur “▸”, puis le bouton ON/0/R sur „R“.

PRÉPARATION DE KEBBÉ

1. Insérez la vis sans fin dans le logement du couteau, l‘extrémité en plastique d‘abord. (fig. 8)
   Placez le cône dans le logement du couteau.
   Placez ce dernier dans le logement du couteau et vissez la bague sur logement du couteau. (fig. 9)
2. Fixez le logement du couteau au bloc moteur.
3. Placez le plateau sur la partie supérieure du logement de couteau.
4. Maintenant l‘appareil est prêt à faire du kebbé. (fig. 10)

Faites passer le mélange de kebbé préparé à travers la machine à kebbé. Coupez le cylindre creux continu à des longueurs de votre choix et utilisez comme vous le souhaitez.
Le Kebbé est un plat traditionnel du Moyen-Orient fait principalement de viande d’agneau et de boulgour qui sont hachées ensemble pour former une pâte, le mélange est extrudé à travers la machine à kebbé et coupé en tronçons. Les tubes peuvent être farcis avec un mélange de viandes hachées, les extrémités serrées ensemble, puis frits.

PRÉPARATION DE SAUCISSES

1. Hachez la viande.
   Insérez la vis sans fin dans le logement du couteau, l‘extrémité en plastique d‘abord. (fig. 11)
   Placez le séparateur dans le logement du couteau.
   Placez l‘entonnoir à saucisses dans le logement du couteau et vissez la bague sur logement du couteau. (Assurez-vous que les encoches du séparateur sont alignées aux rainures de la tête du hachoir.)
2. Fixez le logement du couteau au bloc moteur.
3. Placez le plateau sur la partie supérieure du logement de couteau.
4. Maintenant l‘appareil est prêt à faire des saucisses.

Mettez les ingrédients dans le plateau. Utilisez le poussoir pour pousser doucement la viande dans le logement du couteau.
Mettez la peau pour saucisses dans l‘eau tiède pendant 10 minutes. Faites ensuite glisser la peau humide dans l‘entonnoir à saucisses. Poussez la viande hachée (assaisonnée) dans le logement du couteau. Si la peau reste collée sur l‘entonnoir à saucisses, mouillez-la avec de l‘eau.

PRESSE-TOMATES

ASSEMBLAGE (fig. B)

1. Placez la vis de la bague de fixation en plastique dans le manchon. (fig. B1)
2. Placez le tamis métallique dans la manche à côté de la vis de la bague de fixation en plastique. (fig. B2)
3. Insérez jusqu‘au fond la bague de fixation à travers le manchon. (fig. B3)
4. Placez la vis sans fin dans la tête, l‘extrémité longue en premier, et la tourner légèrement jusqu‘à ce quelle soit fixée dans le bloc moteur. (fig. B4)
5. Insérez l‘arbre de la vis sans fin dans l‘axe central de la vis. (fig. B5)
6. Mettez toute la manche avec la bague de fixation dans la vis, puis tournez la bague de fixation dans le sens horaire de sorte qu‘elle soit solidement attachée. (fig. B6)
7. Placez le plateau de jus en plastique dans le manchon et le régler sur une position appropriée. (fig. B7)
8. Insérer la vis en plastique dans le trou du manchon, puis tournez-la dans le sens horaire jusqu‘à ce qu‘elle soit correctement fixée. Placez ensuite le couvercle en plastique au dessus du manchon. (fig. B8)

Maintenant l‘appareil est prêt pour extraire le jus.

M_5141-1_v02.indd 36-37 10/11/12 7:16 PM

NETTOYAGE DE L‘APPAREIL

La viande qui reste dans le logement du couteau peut être enlevée de l‘intérieur de l‘appareil en passant d‘une tranche de pain dans le logement du couteau.

1. Avant de nettoyer l‘appareil, mettez-le hors tension et retirez la prise secteur. (fig. 12)
2. Appuyez sur le bouton de fixation et tournez complètement le logement du couteau dans le sens de la flèche. Retirez le poussoir et le plateau. (fig. 13)
3. Dévissez la bague de serrage et retirez toutes les pièces du logement du couteau. Ne lavez pas les pièces dans le lave-vaisselle !
4. Lavez toutes les pièces qui sont entrés en contact avec la viande dans l‘eau chaude savonneuse. Nettoyez-les immédiatement après usage.
5. Rincez à l‘eau chaude et les sécher immédiatement.
6. Nous vous conseillons de lubrifier l‘unité de coupe et les disques de hachage avec un peu d‘huile végétale.

DONNÉES TECHNIQUES :

220-240V • 50/60Hz • 300W Nominal/1200W Maximal

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Алғашқы қосудың алдында жапсырмадағы аспаптың техникалық сипаттамалары электр желісінде белгіленген параметрлерге сәйкес болғанын тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
- Электр желісіне қосылмаған жағдайда аспапты бөлшектеуге тыйым салынады. Тазалау алдында немесе пайдаланбаған уақытта аспапты электр желісінен үнемі ағытып отырыңыз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі ншін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы ншін оларды ннемі қадағалап отыру керек.
- Қуат сымы бнлінген жағдайда, қатерден аулақ болу ншін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Электр тогының ұрынуы мен жануына тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сйықтықтарға түсірмеңіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.
- Аспаппен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
- Желіге қосылған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Қоректену баусымы зақымдалған аспапты қолданбаңыз.
- Аспапты өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса, жақын арадағы қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Қоректену баусымы өткір жиектер мен ыстық нстілерге тигізбеуін қадағалаңыз.
- Қоректену баусымын тартпаңыз, орамаңыз және кез-келген затқа орамаңыз.
- Аспапты ыстық газды немесе электрлік плитаға қоймаңыз, жылы орындар маңына жақын орналастырмаңыз.
- Аспаптың жылжымалы бөлшектеріне қол тигізбеңіз.
- Өткір пышақпен жұмыс істегенде сақ болыңыз.
- Азықты өңдіршекке саусақпен итермелеңіз, ол үшін итергішті пайдаланыңыз. Егер ол көмектеспесе, аспапты электр желісінен ағытыңыз, оны бөлшектеңіз және ның тығындалып қалған орындарын тазалап жіберіңіз.
- Аспапты тасымалдаған кезде азыққа арналған лоток немесе әңдіршегінен емес, корпусын екі қолмен ұстағаныңыз жөн.
- “КУББЕ” саптамаларды пайдаланғанда пышақ пен торыларды орнатпаңыз.
- Снйек, жаңғақ, зімбір сияқты қатты азықты өңдуге еттартқышпен пайдаланбаңыз
- Қозғалтқышты қызудан қорғау жнйесі іске қосылса, аспап толық суынбағанша оны пайдаланбаңыз.
- Үзіліссіз жұмыс істеуінің максималды уақыты – міндетті түрде 10минут үзілісі болғанда 10 минуттан аспауы тиіс.
- Аспапты бөлшектеу алдында оның сөндірілгенін, электр желісінен ағытылғанын және қозғалтқышы толық тоқталғанын анықтаңыз.
- Аспапты азықпен тым толтырмаңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0ºС-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Азықпен шектесетін ет тартқыш бөлімдерін, (төлғадан басқа) жуу құралдармен жылы суда жуыңыз.
- Аспапты электр жнйесіне қосар алдында оның сөндірілгенін анықтаңыз.

M_5141-1_v02.indd 38-39 10/11/12 7:16 PM

ЖҰМЫС

ҚҰРАСТЫРУ (сурет 1-7)

- Шнекті ұзын ұшымен блокка орнатыңыз да ол орнына түспегенше айналдыра беріңіз.
- Шнекке пышақты орнатып, кейін торлардың біреуін пышақтың кесу қырын келтірумен еттартқыш блогі корпусының ойықтарына келтіріңіз, әйтпесе ет тартылмауы мнмкін.
- Сақиналы сомынды тартыңыз (тым асырмай тартыңыз).
- Ет тартқыштың блогын қаптамадағы ұяшаға кірістіріңіз, сағат тілінің бағытымен сәл бұраңыз да, қатты басыңыз, содан соң бекіткіш сырт еткенге дейін кері бұраңыз.
- Азыққа арналған науаны еттартқыш блогына орнатыңыз.
- Еттартқышты тегіс жазықтыққа орнатыңыз.
- Сол жақ пен оң жақ панельдегі ауа тесікшелерін бітемеңіз.

ЕТТІ ӨҢДЕУ

- Өндіршекке салынатындай етті ұсақтап тураңыз.
- Еттартқышты электр желісіне қосыңыз.
- Етті шағын ыдысқа салып, еттартқышқа аздап салыңыз.

Жұмысты аяқтаған кезде еттартқышты желіден ағытып, сөндіріңіз.

КУББЕНІ ДАЙЫНДАУ

- Куббе – бұл дәстнрлі таяу шығыс тағамы. Оны әдеттегідей біркелкі фаршқа тартып, қойдың етінен және бидай жармасынан дайындайды.
  Фарштан тнтік жасап, оны специялар қосылған фаршпен толтырады және майға қурады.
- Ертерек дайындалған фаршты куббені дайындауға арналған саптама арқылы әткізіңіз.
- Дайын болып шыққан тнтікті керек ұзындықтарға кесіңіз.
- Тнтіктерді толтырғыштармен толтырыңыз және шеттерін жапсырыңыз.
- Куббені майға қуырыңыз.

ҮЙ ШҰЖЫҒЫН ДАЙЫНДАУ

Шұжыққа арналған қабыршақты жылы суда 10 минуттай ұстаңыз, содан соң шұжықты дайындауға арналған саптамаға дымқыл қабыршықты кигізіңіз.

- Ұсатылған етті жаймаға салыңыз. Итергішпен тамақшаға етті итеріп, қабыршақты толтырыңыз.
- Егер қабыршақ саптамаға жабысып қалса, оны сумен сулаңыз.

РЕВЕРС

- Егер еттартқышта ет тлърып қалса, оны электр желісінен ағытпай, сөндіңіз де REVERS батырмасын басыңыз.
- Шнек керісінше айналып, тлърып қалған азықты шығарып тастайды.
- Егер ол көмектеспейтін болса, еттартқышты электр желісінен ағытыңыз, бөлшектеңіз және қолмен тазалаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

БӨЛШЕКТЕУ

- Қозғалтқыштың толық тоқталғанын анықтап, еттартқышты сөндіріңіз.
- Аспапты электр жнйесінен ағытып тастаңыз.
- Бөлшектеуді керісінше тәртіпте орындаңыз (сурет 1-5).
- Бөлшектеуді жеңілдету ншін сақиналы сомындардың арнайы ойықтар арналған.

ТАЗАЛАУ

- Азық қалдықтарынан тазалаңыз.
- Азықпен шектескендер бөлшектерді жуу құралдармен жылы суда жуыңыз.
- Абразивті және хлор бар заттарды немесе органикалық ерітінділерді пайдаланбаңыз.
- Электр қозғалтқыш корпусын суға тнсірмеңіз. Оны ылғалды снлгімен снртіңіз.
- Еттартқыштың металл бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады!

- Еттартқыштың металл бөлшектерін жуу үшін температурасы 50°C-тан жоғары ыстық суды қолданбаңыз, себебі бұл олардың тотығуын тездетеді.
- Жуып болғаннан кейін металл бөлшектерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Егер еттартқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оның барлық металл бөлшектерін өсімдік майына шыланған шүберекпен сүртіңіз.
- Таза және кептірілген пышақ пен торларды әсімдік майымен сіңдірілген снлгімен снртіңіз.

САҚТАУ

- Сақтаудың алдында аспап толық суынғанын, электр желісінен ағытылғанын анықтаңыз.
- ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КНТІМ бөлімдерінің талаптарын орындаңыз.
- Қоректену баусымын орап алыңыз.
- Аспапты құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз.

M_5141-1_v02.indd 40-41 10/11/12 7:16 PM

مفرمة لحوم

دليل التعليمات
برجاء قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها.

الوصف (شكل أ)

1. الجسم
2. ON/0/R (التشغيل/الإيقاف/ عكس اتجاه الحركة)
3. مفتاح القصور (تأخير الوقت)
4. زر الربط
5. مدخل الأنبوب
6. مكبس دفع الطعام
7. قرص القادوس
8. أنبوب الرأس
9. العمود الحلزوني
10. نصل (سكين) التقطيع
11. قرص الفرم (الناعم
12. قرص الفرم (متوسط)
13. قرص الفرم (تقطيع خشن)
14. حلقة التثبيت
15. السجق
16. الكبة
17. عصارة الطماطم

مقدمة
هذا الجهاز مزود بنظام ثرموستات. يقوم هذا النظام أوتوماتيكياً بفصل مصدر القدرة الكهربية عن الجهاز، وذلك في حالة الارتفاع المفرط في درجة الحرارة.
إذا توقف الجهاز عن العمل بشكل مفاجئ:
1. افصل قابس (فيشة) التوصيل بمصدر القدرة الكهربائية، من مقبس (بريزة) مصدر القدرة الكهربائية.
2. اضغط زر التشغيل، وذلك لإيقاف تشغيل الجهاز.
3. اترك الجهاز لمدة 60 دقيقة حتى يبرد.
4. أدخل القابس (الفيشة) في مقبس (سوكت) المصدر الكهربائي.
5. ضع الجهاز في وضع التشغيل مرة أخرى.

الرجاء الاتصال بتاجر التجزئة في منطقتك، أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة، وذلك في حالة تفعيل نظام الثرموستات بشكل متكرر.
في حالة توصيل القابس (الفيشة) إلى المقبس (البريزة) ؛ فإن مصباح البيان سوف يضيء.
تحذير: لايجب أبداً توصيل هذا الجهاز بمفتح زمني، وذلك لتجنب التعرض للمخاطر.

هـــــام:
1. اقراء تعليمات الاستخدام بعناية، كما يجب مراجعة الرسوم التوضيحية، وذلك قبل استخدام الجهاز.
2. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها فيما بعد.
3. تأكد من أن الجهد الكهربائي المبين على الجهاز يتوافق مع الجهد الكهربي بالمنزل؛ وذلك قبل توصيل الجهاز الى مصدر الكهرباء.
4. لاتستخدم أبداً أية ملحقات أو قطع غيار من جهة تصنيع أخرى. سوف يصبح الضمان الخاص بك غير ساري، وذلك في حالة استخدام أياً من تلك الملحقات أو قطع الغيار.
5. لايجب استخدام الجهاز في حالة تلف سلك التوصيل الرئيسي، أو تلف القابس (الفيشة)، أو في حالة تلف أية مكونات أخرى.
6. يجب استبدال كابل التوصيل بمصدر التيار الكهربائي في حالة تلفه، على أن يتم الاستبدال عن طريق جهة التصنيع، أو عن طريق مركز الخدمة المعتمد؛ وذلك لتجنب التعرض للمخاطر.
7. نظف جيداً الأجزاء التي سوف تتلامس مع الطعام؛ وذلك قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
8. افصل قابس (فيشة) الجهاز من مصدر التيار الكهربائي؛ وذلك فور الانتهاء من استخدامه.
9. لاتستخدم ابداً أصبعك، أو أي جسم آخر لدفع المكونات إلى داخل انبوب الطعام، وذلك عندما يكون الجهاز في حالة تشغيل. يجب استخدام مكبس دفع الطعام المزود مع الجهاز فقط لهذا الغرض.
10. حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
11. لاتترك أبداً الجهاز يعمل بدون ملاحظة.
12. ضع مفتاح التشغيل في وضع عدم التشغيل؛ وذلك قبل فك أو تركيب أية ملحقات.
13. انتظر حتى تتوقف الأجزاء المتحركة تماماً؛ وذلك قبل البدء في فك أي من مكونات الجهاز.
14. لاتغمر ابداً وحدة المحرك في الماء أو في أي سائل آخر، ولاتشطفها تحت الصنبور. استخدم فقط قطعة من القماش المبللة لتنظيف وحدة المحرك.
15. لاتحاول طحن العظم، أو المكسرات، أو أياً من الأصناف الصلبة الأخرى.
16. لاتُدخِل يدك أبداً داخل مبيت السكين (سكين التقطيع). استخدم دائما مكبس دفع الطعام.
17. لايجب تشغيل الجهاز بشكل مستمر لأكثر من ثلاث دقائق؛ وذلك عند قدرة 600 وات.

18. تشتمل الملحقات على تعليمات للاستخدام الآمن.
19. تحذر تلك التعليمات من الإصابات المحتملة نتيجة سوء الاستخدام.
20. هذا الجهاز ليس مخصصاً للاستخدام من قِبَل أشخاص من ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بما في ذلك الأطفال، أو الأشخاص قليلي الخبرة والمعرفة، ذلك مالم يتم توفير الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام هذه الأجهزة وذلك بواسطة فرد مسؤول عن سلامة هؤلاء الأشخاص.
21. يجب ملاحظة الاطفال، وذلك لضمان عدم محاولتهم العبث بالجهاز.
22. يرجي الضغط على زر عكس الحركة (REV) ،وذلك إذا كان الجهاز مُقفلاً. اللحم المحتجز في مبيت سكين التقطيع يكون غير تالف، ومن ثم يمكن للجهاز إعادته إلى حالته المعتادة.

تعليمات الاستخدام
التجميع
1. اضغط على زر الربط، وأمسك الرأس وادخلها في مدخل الرأس، يرجى الحذر عند إدخال الرأس، حيث يجب أن تكون الرأس مائلة في اتجاه السهم المبين على السطح العلوي (انظر شكل 1)، ثم حرك الرأس في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم الربط المحكم للرأس. (شكل 2)
2. ادخل العمود الحلزوني داخل الرأس، أدخل الجزء الطويل أولاً، مع لف الجزء الملولب بشكل خفيف، حتي يتم تثبيته داخل مبيت المحرك (شكل 3).
3. ضع سكين التقطيع على العمود الحلزوني مع جعل السكين مواجهاً للأمام كما هو موضح (شكل 4). إذا لم يتم التثبيت بطريقة صحيحة؛ فلن يتم فرم اللحوم.
4. ضع قرص التقطيع الذي ترغب فيه بجوار سكين التقطيع، مع تركيب البروز في الشق (شكل 5).
5. ادعم أو اضغط على مركز سكين التقطيع بأصبعك؛ ثم استخدم اليد الأخرى للف حلقة التثبيت حتى يتم إحكام ربطها (شكل 6). لاتحكم الربط أكثر مما يلزم.
6. ضع قرص القادوس على الرأس وثبته في مكانه.
7. ضع الجهاز على مكان ثابت.
8. يجب المحافظة على المجرى الهوائي عند قاع وجانب مبيت المحرك حراً وبدون عوائق.

المفرمة
1. أدخل العمود الحلزوني داخل مبيت سكين التقطيع، أدخل الطرف المصنوع من البلاستيك أولاً.
ضع وحدة التقطيع على العمود الحلزوني. (يجب أن تكون حواف التقطيع متجهة للأمام) ضع قرص الفرم المتوسط، أو الفرم الخشن (تبعاً للدرجة التي ترغب فيها) على العمود الحلزوني. (تأكد من دخول "حزوز" قرص الفرم في البروز الخاص برأس المفرمة) لف الحلقة الملولبة في اتجاه السهم الموجود على مبيت سكين التقطيع، وذلك إلى أن يتم ربطها بشكل صحيح.
2. ألحِقْ مبيت سكين التقطيع بوحدة المحرك.
3. ضع الصينية على الجزء العلوي لمبيت سكين التقطيع.
4. الجهاز جاهز الآن لبدء الفرم.

قطع اللحم إلى شرائح طولها 10 سم، وسمكها 2 سم. تخلص – على قدر المستطاع - من العظم، وقطع الغضاريف والأوتار (الشغت). لاتستخدم أبداً اللحوم المجمدة.
ضع اللحم في الصينية. استخدم مكبس دفع الطعام بلطف؛ وذلك لدفع اللحم إلى داخل مبيت سكين التقطيع. (لعمل شرائح التارتار، افرم اللحم مرتين باستخدام قرص الفرم المتوسط).
صل قابس (فيشة) الجهاز بمصدر الكهرباء وحول مفتاح ON/0/R إلى وضع "◀" ، ثم حول مفتاح ON/0/R إلى وضع "ON". بعد استخدام الجهاز، صل قابس (فيشة) الجهاز بمصدر الكهرباء وحول مفتاح ON/0/R إلى "▶" ، ثم حول مفتاح ON/0/R إلى وضع "R".

تجهيز الكبة
1. ادخل العمود الحلزوني داخل مبيت سكين التقطيع، ادخل الطرف المصنوع من البلاستيك أولاً. (شكل 8)
ضع القمع في مبيت سكين التقطيع.
ضع قطع التشكيل على مبيت سكين التقطيع، ولف الحلقة الملولبة على مبيت سكين التقطيع. (شكل 9)
2. ألحق مبيت سكين التقطيع بوحدة المحرك.
3. ضع الصينية على الجزء العلوي لمبيت سكين التقطيع.
4. الجهاز جاهز الآن لعمل الكبة. (شكل 10)